

# START Panel Flat UGR19 600x600 840 SSH

Cikkszám 0047040


**SYLVANIA**



Edge lit LED flat panel. SYLSMART Connected Building - Fully wireless, adaptive, dynamic smart system. 32 W, Neutral White, 4000 K, 3500 lumens, 109 lm/W, 50000 hours lifetime (L70), PMMA opal diffuser, aluminium frame, steel body, electronic driver. (HxWxD) 50 x 596 x 596 mm

## Műszaki eszközök


### Méretetek (mm)

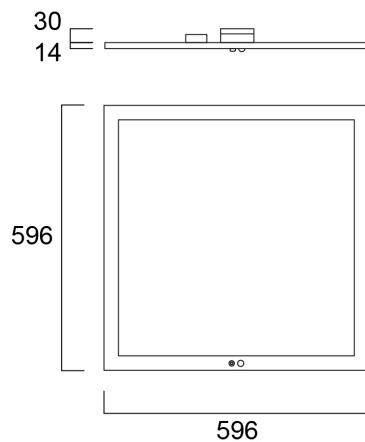

### Fotometriák

0.5	1.11	5071 5100	48.1°	5505 520
1.0	2.23	5071 5100	48.1°	1377 225
1.5	3.34	5071 5100	48.1°	612 59
2.0	4.46	5071 5100	48.1°	344 29
2.5	5.57	5071 5100	48.1°	220 19
3.0	6.69	5071 5100	48.1°	153 15

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 96.2°)



# START Panel Flat UGR19 600x600 840 SSH

Cikkszám 0047040

**SYLVANIA**

## Általános adatok

Termék neve	START Panel Flat UGR19 600x600 840 SSH
Technológia	LED
Ház	Acél
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés, Mennyezeti felületre szerelés, Függesztett
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Oktatás, Iroda
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+0°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC002892
Garancia	5 év

## Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	3500
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	109.3
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	90
Káprázás elleni védelem	< 19
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

## Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	32
Áramerősség (A)	0.107
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.96
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	15
Elektromos védelem	Osztály II
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	SylSmart Connected V2 (SSH)Fényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	1
Driver áramerőssége (mA)	750
Bekapcsolási túláram (A)	25
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	177
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	53
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	69
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	86
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	107
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	31
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	41
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	51
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	64

# START Panel Flat UGR19 600x600 840 SSH

Cikkszám 0047040

**SYLVANIA**

## Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	54000
Élettartam L70:B20	54000
Élettartam L70:B10	54000
Élettartam L80:B50	54000
Élettartam L80:B20	54000
Élettartam L80:B10	54000
Élettartam L90:B50	54000
Élettartam L90:B20	54000
Élettartam L90:B10	54000

## Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP40/20
IK besorolás	IK06
Diffúzor megmunkálása	Prizma
Diffúzor anyaga	PMMA akril
Névleges termék hossz (mm)	596
Névleges termékszélesség (mm)	596
Névleges termék magasság (mm)	50
Súly (kg)	4.4
Süllyesztésimélység (mm)	50

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288470405
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	70.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	65.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	5.0
DUN14 (belső)	05410288470405
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	70.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	65.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	5.0

## Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-0