

# SylFlood IP65 5000LM 840 Black

Cikkszám 0047109

**SYLVANIA**


YourHome™



The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes SylFlood a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black (RAL9017) housing, white reflector, 5000 lm, 45 W, 111 lm/W, 4000K, non dimmable, CRI>80, IP65, IK06, Class I, 151 x 190 x 30 mm (L x W x H). Weight: 0.74kg.


## Műszaki eszközök

### Méretetek (mm)

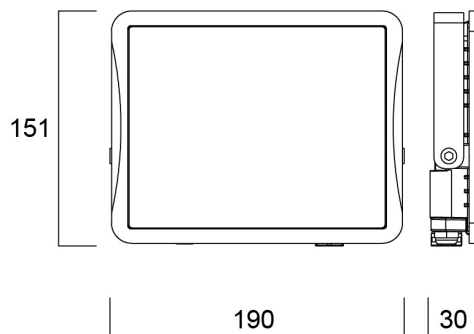

### Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.54	0.77	7202
	1.51	0.76	554
1.0	3.08	1.54	1808
	3.01	1.51	146
1.5	4.62	2.31	802
	4.52	2.26	66
2.0	6.16	3.08	481
	6.02	3.01	38
2.5	7.70	3.85	289
	7.53	3.76	23
3.0	9.24	4.62	201
	9.03	4.51	17



# SylFlood IP65 5000LM 840 Black

Cikkszám 0047109

**SYLVANIA**

## Általános adatok

Termék neve	SylFlood IP65 5000LM 840 Black
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Általános alkalmazás	Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC001744
Garancia	3 év

## Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	5000
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	111
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM5
Sugárzási szög (°)	110
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

## Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	45
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
Elektromos védelem	Osztály I
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	154
Bekapcsolási túláram (A)	19.2
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	420
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	F
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Alacsony (6% - 20%)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	16
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	21
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	26
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	32
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	10
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	13
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	15
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	19

## Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	90000
Élettartam L80:B50	90000
Élettartam L80:B20	58000

# SylFlood IP65 5000LM 840 Black

Cikkszám 0047109

**SYLVANIA**

## Fizikai adatok

Ház színe	Fekete
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK06
Névleges termék hossz (mm)	151
Névleges termék szélesség (mm)	190
Névleges termék magasság (mm)	30
Súly (kg)	0.74

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288471099
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	20.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	4.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	18.0
DUN14 (belső)	15410288471096
Mennyiség egy külső csomagban	6
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	30.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	20.2
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	20.0

## Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40