


QUADRO UGR16 1200X300 MULTIPOWER 4650LM 840

Cikkszám 0047127

SYLVANIA

PROTM

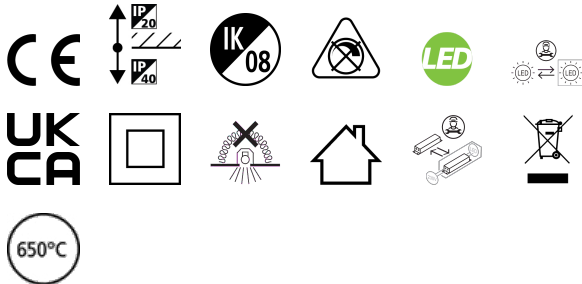

Unique stylish recessed modular Led luminaire, ideal for general indoor lighting applications such as breakout areas, offices and meeting rooms. Steel frame with integrated reflector, passive cooling. Low glaring UGR<16. RG1, 75 degree beam angle , optical system: white painted reflector with total internal reflection lenses. Light color temperature: 4000K Neutral White, total system power: 34W , total fixture output: 4650lm, efficacy: 150 lm/W, Ra80 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), lifespan: 77,000 hours at 80% of the original output (L80B20), IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, low flicker, non-dimmable 8-step Multipower driver (15W 2250lm, 18W 2650lm, 21W 3150lm, 24W 3500lm, 27W 3950lm, 30W 4250lm, 32W 4500lm, 34W 4650lm), electrical protection: Class II. Degree of Protection: IP40/IP20, suitable for indoor environment only. Nominal size: 1195x295mm, Loop in / loop out wiring, safety cables included, 18mm nominal height, RAL 9003 - Signal white color frame, weight: 3,4Kg.

QUADRO UGR16 1200X300 MULTIPOWER 4650LM 840

Cikkszám 0047127

SYLVANIA

Elektromos adatok

| | |
|--|-----------------------------------|
| Teljes energiafogyasztás (W) | 34 |
| Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V) | 220 |
| Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V) | 240 |
| Fényforrás teljesítménytényezője | 1 |
| THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x% | 25.0 |
| Elektromos védelem | Osztály II |
| Szükséges vezérlőberendezés | Nem |
| Előtét típusa | LED-es állandó áramú vezérlő |
| A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min) | >100000 |
| Dimmelhető | Nem |
| Fényáram szabályozás | NincsFényáram szabályozás |
| Driver áramerőssége (mA) | 155 |
| Bekapcsolási túláram (A) | 40 |
| Bekapcsolási túláram időtartama (µs) | 150 |
| A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G) | E |
| Névleges frekvencia (Hz) | 50/60Hz |
| LED villódzási ráta | Ultra alacsony (5% vagy kevesebb) |
| Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként | 38 |
| Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként | 48 |
| Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként | 60 |
| Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként | 75 |
| Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként | 32 |
| Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként | 41 |
| Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként | 52 |
| Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként | 64 |

| | |
|--|-----|
| Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm ²) | 1.5 |
|--|-----|

Élettartam adatok

| | |
|--------------------|--------|
| Élettartam L70:B50 | 100000 |
| Élettartam L80:B20 | 77000 |

Fizikai adatok

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Ház színe | RAL 9003 - Szignálfehér |
| IP-besorolás | IP40/20 |
| IK besorolás | IK08 |
| Diffúzor megmunkálása | Egyéb |
| Diffúzor anyaga | Nincs |
| Névleges termék hossz (mm) | 1195 |
| Névleges termékszélesség (mm) | 395 |
| Névleges termék magasság (mm) | 18.8 |
| Súly (kg) | 3.38 |
| Süllyesztés mélység (mm) | 60 |

Csomagolás

| | |
|---|----------------|
| Termék EAN-kódja | 5410288471273 |
| Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm) | 121.0 |
| Egyedi csomagolás szélessége (cm) | 4.5 |
| Egyedi csomagolás mélysége (cm) | 37.0 |
| DUN14 (belső) | 15410288471270 |
| Mennyiség egy külső csomagban | 4 |
| Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm) | 123.5 |
| Gyűjtő csomagolás szélessége (cm) | 21.7 |
| Gyűjtő csomagolás mélysége (cm) | 40.0 |

Biztonsági adatok

| | |
|----------------------------------|--------|
| Izzósál teszt (°C) | 650 |
| Optimális működési feltétel (°C) | -10-50 |

QUADRO UGR16 1200X300 MULTIPOWER 4650LM 840

Cikkszám 0047127

SYLVANIA