


START Surface Wall Cube IP54 2x140lm 2CCT Black

Cikkszám 0047136

SYLVANIA


START

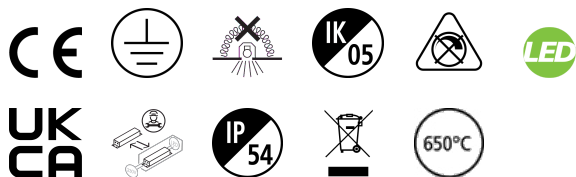


Exterior adjustable surface wall up and down light luminaire, black aluminium - RAL9005, 280lm, 5.8W, 48lm/W, 3000/4000K switchable CCT, adjustable beam angle (0 - 94°), 104.000 hrs L70:B50 lifespan, CRI 80, SDCM<3, IP54, IK05, 1000 hrs salt spray test, -20 - +45°C operating temperature range, 108x108x108mm, Class I

Műszaki eszközök

Méretek (mm)

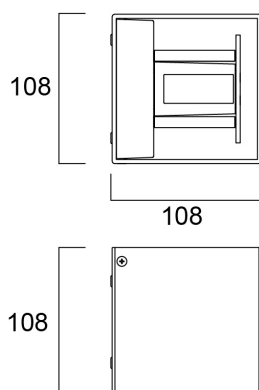

Fotometriák



START Surface Wall Cube IP54 2x140lm 2CCT Black

Cikkszám 0047136

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START Surface Wall Cube IP54 2x140lm 2CCT Black
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Falra szerelt
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+45°C
Virtual assistant compatibility	N/A, Amazon Alexa
ETIM osztály	EC002892
E-szám Finnország	4579605
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	280
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	48
Light colour	Meleg vagy semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Szórástípus	Állítható
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	5.8
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.66
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	46
Elektromos védelem	Osztály I
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Bekapcsolási túláram (A)	10
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	F
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	70
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	86
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	100
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	100
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	56
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	68
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	82
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	96
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	1.5

START Surface Wall Cube IP54 2x140lm 2CCT Black

Cikkszám 0047136

SYLVANIA

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	104000
Élettartam L70:B20	101000
Élettartam L70:B10	98700
Élettartam L80:B50	68000
Élettartam L80:B20	67000
Élettartam L80:B10	67000
Élettartam L90:B50	36000
Élettartam L90:B20	35000
Élettartam L90:B10	35000

Fizikai adatok

Ház színe	Fekete
IP-besorolás	IP54
IK besorolás	IK05
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző
Diffúzor anyaga	Üveg
Névleges termék hossz (mm)	108
Névleges termékszélesség (mm)	108
Névleges termékmagasság (mm)	109
Súly (kg)	0.785

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288471365
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	14.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	14.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	14.5
DUN14 (belső)	15410288471362
Mennyiség egy külső csomagban	8
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	60.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	31.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	16.5

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-45