

START Waterproof Tubular 1500 IP66 6300lm 830 PC

Cikkszám 0047151


SYLVANIA



START Waterproof Tubular is an aesthetically attractive integrated LED fixture. Easy to install with 304 stainless steel fixing brackets for ceiling mounting. Polycarbonate housing; 3000K; 50W; 6250lm; High efficiency with 125lm/W and lumen maintenance L80:B50 of 54,000 hours lifetime. IP66; IK10; Class I; 1495mm x 70mm. Can be suspended with additional accessory (SKU 0046035).

Műszaki eszközök


Méretetek (mm)

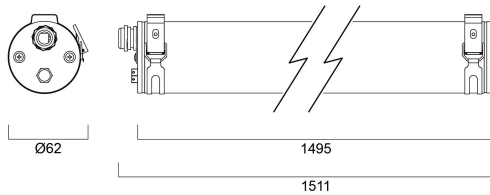

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.41 2.25	Ø171 Ø190 Ø207	6974 690 529
1.0	2.81 4.48	Ø342 Ø380 Ø414	1988 188 98
1.5	4.22 6.74	Ø513 Ø568 Ø621	742 723 32
2.0	5.63 8.96	Ø684 Ø756 Ø828	417 414 14
2.5	7.04 11.23	Ø855 Ø945 Ø1035	267 268 9
3.0	8.44 13.43	Ø1026 Ø1134 Ø1242	188 188 6

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 152.2°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 109.2°)

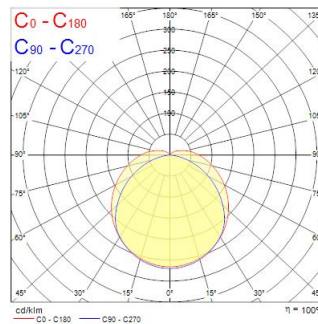

START Waterproof Tubular 1500 IP66 6300lm 830 PC

Cikkszám 0047151

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START Waterproof Tubular 1500 IP66 6300lm 830 PC
Technológia	LED
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-25°C...+50°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC000109
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	6250
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	125
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadás (Ra)	80
Sugárzási szög (°)	120
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	50
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	10
Elektromos védelem	Osztály I
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	250
Bekapcsolási túláram (A)	40
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	100
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	14
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	18
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	22
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	28
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	8
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	10
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	13
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	16

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	54000
Élettartam L80:B50	54000

START Waterproof Tubular 1500 IP66 6300lm 830 PC

Cikkszám 0047151

SYLVANIA

Fizikai adatok

IP-besorolás	IP66
IK besorolás	IK10
Névleges termék hossz (mm)	1495
Névleges termékszélesség (mm)	70
Névleges termékmagasság (mm)	70
Súly (kg)	3.1

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288471518
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	163.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	10.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	10.5
DUN14 (belső)	15410288471515
Mennyiség egy külső csomagban	2
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	165.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	23.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	23.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-25-50