


START Waterproof Tubular 1200 IP66 4200lm 840 PC

Cikkszám 0047155

SYLVANIA


STARTTM

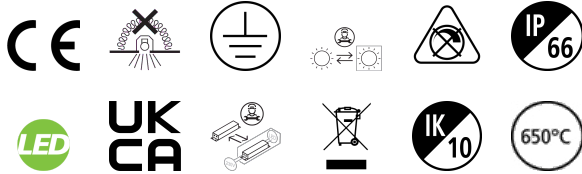


START Waterproof Tubular is an aesthetically attractive integrated LED fixture. Easy to install with 304 stainless steel fixing brackets for ceiling mounting. UV resistant Polycarbonate housing; 4000K; 35W; 4200lm; 120lm/W and lumen maintenance L870:B50 of 68,000 hours lifetime. IP66; IK10; Class I; 1190mm x 62mm. Can be suspended with additional accessory (SKU 0046035)

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

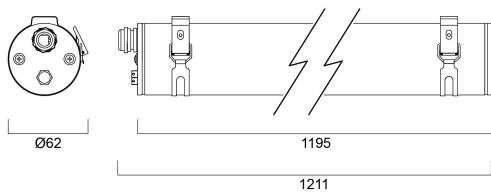

Fotometriák

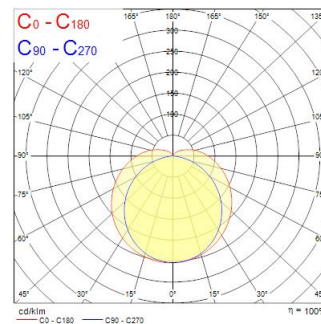

START Waterproof Tubular 1200 IP66 4200lm 840 PC

Cikkszám 0047155

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START Waterproof Tubular 1200 IP66 4200lm 840 PC
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	PC polikarbonát, Poliészter
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-25°C...+50°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC000109
E-szám Finnország	4357126
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	4200
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	120
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Hideg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Sugárzási szög (°)	120
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	35
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	350
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	C
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	19
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	26
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	31
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	39
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	11
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	15
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	19
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	23
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Max (mm ²)	1.5

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	68000
Élettartam L80:B50	50000
Élettartam L80:B20	42800

START Waterproof Tubular 1200 IP66 4200lm 840 PC

Cikkszám 0047155

SYLVANIA

Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP66
IK besorolás	IK10
Névleges termék hossz (mm)	1190
Névleges termékátmérő (mm)	62
Súly (kg)	1.24

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288471556
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	127.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	7.7
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	7.7
DUN14 (belső)	15410288471553
Mennyiség egy külső csomagban	6
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	130.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	25.1
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	17.8

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-25-50