

START Waterproof Tubular 1200 IP66 5000lm 840 PC

Cikkszám 0047180


SYLVANIA



START Waterproof Tubular is an aesthetically attractive integrated LED fixture. Easy to install with 304 stainless steel fixing brackets for ceiling mounting. Polycarbonate housing; 4000K; 35W; 5000lm; High efficiency with 143lm/W and lumen maintenance L80:B50 of 54,000 hours lifetime. IP66; IK10; Class I; 1195mm x 70mm. Can be suspended with additional accessory (SKU 0046035).

Műszaki eszközök


Méretek (mm)

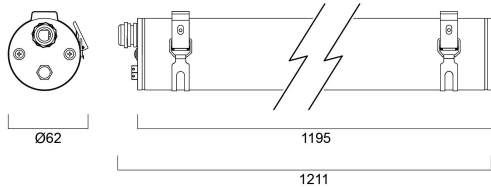

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.28 2.32	Ø171 Ø190 Ø207	990 652 447
1.0	2.56 4.64	Ø342 Ø380 Ø414	248 166 112
1.5	3.84 6.97	Ø513 Ø570 Ø621	165 111 74
2.0	5.12 9.28	Ø684 Ø762 Ø828	124 86 59
2.5	6.40 11.61	Ø855 Ø954 Ø1041	99 68 47
3.0	7.68 13.93	Ø1026 Ø1146 Ø1242	83 58 40

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 133.4°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 104.0°)

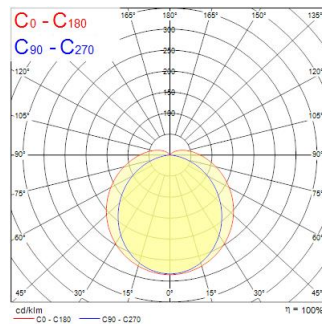

START Waterproof Tubular 1200 IP66 5000lm 840 PC

Cikkszám 0047180

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START Waterproof Tubular 1200 IP66 5000lm 840 PC
Technológia	LED
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-25°C...+50°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC000109
E-szám Finnország	4309098
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	5000
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	143
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadás (Ra)	80
Sugárzási szög (°)	120
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	35
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	10
Elektromos védelem	Osztály I
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	250
Bekapcsolási túláram (A)	30
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	200
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	20
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	26
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	32
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	40
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	12
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	15
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	19
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	24

START Waterproof Tubular 1200 IP66 5000lm 840 PC

Cikkszám 0047180

SYLVANIA

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	90000
Élettartam L70:B20	90000
Élettartam L70:B10	90000
Élettartam L80:B50	90000
Élettartam L80:B20	85000
Élettartam L80:B10	78000
Élettartam L90:B50	48000
Élettartam L90:B20	41000
Élettartam L90:B10	37000

Fizikai adatok

IP-besorolás	IP66
IK besorolás	IK10
Névleges termék hossz (mm)	1195
Névleges termékszélesség (mm)	70
Névleges termékmagasság (mm)	70
Súly (kg)	2.5

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288471808
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	133.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	10.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	10.5
DUN14 (belső)	15410288471805
Mennyiség egy külső csomagban	2
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	135.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	23.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	23.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-25-50