

START Waterproof Tubular 1500 IP66 7400lm 840 PC

Cikkszám 0047181


SYLVANIA



START Waterproof Tubular is an aesthetically attractive integrated LED fixture. Easy to install with 304 stainless steel fixing brackets for ceiling mounting. Polycarbonate housing; 4000K; 50W; 7400lm; High efficiency with 148lm/W and lumen maintenance L80:B50 of 54,000 hours lifetime. IP66; IK10; Class I; 1495mm x 70mm. Can be suspended with additional accessory (SKU 0046035).

Műszaki eszközök


Méretek (mm)

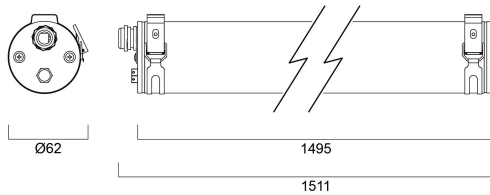

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.22 1.99	0.71 1.11	8717 1111
1.0	2.44 3.98	1.42 2.22	2179 278
1.5	3.67 5.96	2.13 3.33	969 122
2.0	4.88 7.95	2.84 4.44	545 89
2.5	6.11 9.94	3.55 5.55	349 44
3.0	7.33 11.93	4.26 6.66	242 31

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 126.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 101.4°)

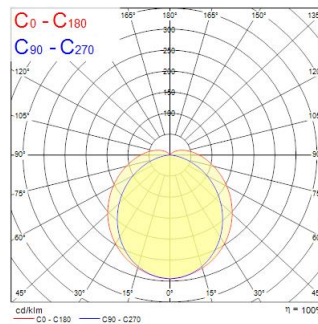

START Waterproof Tubular 1500 IP66 7400lm 840 PC

Cikkszám 0047181

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START Waterproof Tubular 1500 IP66 7400lm 840 PC
Technológia	LED
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-25°C...+50°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC000109
E-szám Finnország	4309099
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	7400
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	148
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadás (Ra)	80
Sugárzási szög (°)	120
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	50
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	10
Elektromos védelem	Osztály I
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	250
Bekapcsolási túláram (A)	40
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	100
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	14
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	18
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	22
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	28
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	8
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	10
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	13
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	16

START Waterproof Tubular 1500 IP66 7400lm 840 PC

Cikkszám 0047181

SYLVANIA

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	90000
Élettartam L70:B20	90000
Élettartam L70:B10	90000
Élettartam L80:B50	90000
Élettartam L80:B20	85000
Élettartam L80:B10	78000
Élettartam L90:B50	48000
Élettartam L90:B20	41000
Élettartam L90:B10	37000

Fizikai adatok

IP-besorolás	IP66
IK besorolás	IK10
Névleges termék hossz (mm)	1495
Névleges termékszélesség (mm)	70
Névleges termékmagasság (mm)	70
Súly (kg)	3.1

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288471815
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	163.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	10.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	10.5
DUN14 (belső)	15410288471812
Mennyiség egy külső csomagban	2
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	165.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	23.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	23.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-25-50