


START Panel Flat 1200x300 HE 4300Lm 830

Cikkszám 0047220


SYLVANIA

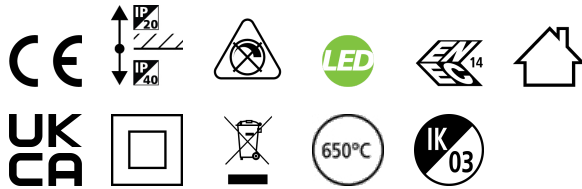

Edge lit LED flat panel. Low Flicker, 35 W, Warm White, 3000 K, 4300 lumens, high efficacy, 123 lm/W, Average lifespan: 120.000Hrs, PMMA opal diffuser, aluminium frame, steel body, electronic non dimmable driver. (HxWxD) 10.8 x 1195 x 295 mm


Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

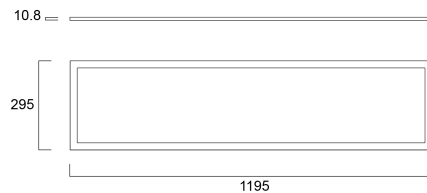

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.55 1.51	800 E171 57.1° E1C90 96.4° 442 472
1.0	3.09 3.01	199 E171 57.1° E1C90 96.4° 110 118
1.5	4.64 4.52	89 E171 57.1° E1C90 96.4° 49 51
2.0	6.18 6.02	34 E171 57.1° E1C90 96.4° 28 28
2.5	7.73 7.53	22 E171 57.1° E1C90 96.4° 16 16
3.0	9.27 9.03	15 E171 57.1° E1C90 96.4° 11 11

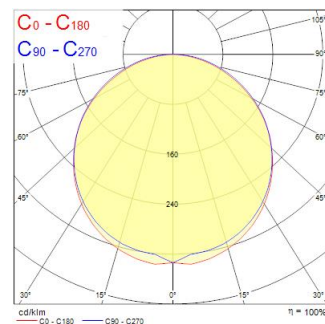

START Panel Flat 1200x300 HE 4300Lm 830

Cikkszám 0047220

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START Panel Flat 1200x300 HE 4300Lm 830
Technológia	LED
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés, Mennyezeti felületre szerelés, Függesztett
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Oktatás, Iroda
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC002892
E-szám Finnország	4276941
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	4,150
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	119
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM5
Sugárzási szög (°)	120
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	35
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	15.0
Elektromos védelem	Osztály II
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	880
Bekapcsolási túláram (A)	10
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	100
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	60
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	75
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	95
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	120

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	120000
--------------------	--------

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9003 - Szignálfehér
IP-besorolás	IP40/20
IK besorolás	IK03
Névleges termék hossz (mm)	1195
Névleges termék szélesség (mm)	295
Névleges termék magasság (mm)	10.8
Súly (kg)	2.663
Süllyesztésimélység (mm)	39

START Panel Flat 1200x300 HE 4300Lm 830

Cikkszám 0047220

SYLVANIA

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288472201
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	33.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	3.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	127.5
DUN14 (belső)	15410288472208
Mennyiség egy külső csomagban	2
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	129.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	9.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	35.0

Biztonsági adatok

Izzósál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40