


START Panel Flat UGR19 625x625 DALI 4000Lm 840

Cikkszám 0047247


SYLVANIA

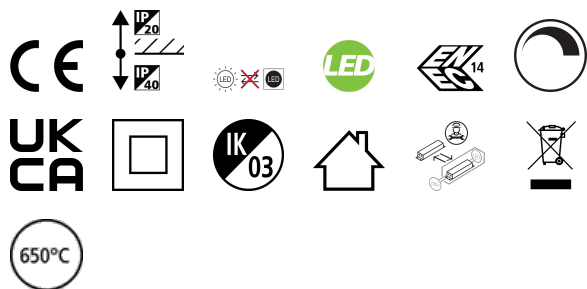

Edge lit LED flat panel with low glare (UGR<19). Low Flicker, 40 W, Neutral White, 4000 K, 4000 lumens, 100 lm/W, Average lifespan: 120.000Hrs, prismatic diffuser, aluminium frame, steel body, push-dim DALI driver of TRIDONIC (LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE 28000672). (HxWxD) 10 x 621 x 621 mm

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

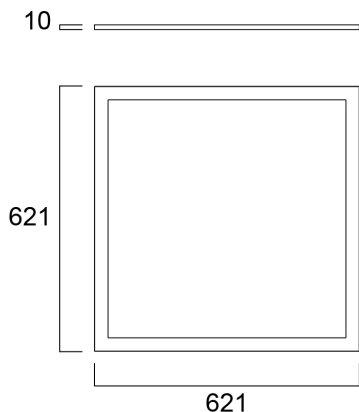


Fotometriák

0.5	0.52 0.51	7773 E10° E150° 42.9° E100° 42.4° 1559
1.0	1.83 1.83	1948 E10° E150° 42.9° E100° 42.4° 390
1.5	2.75 2.74	884 E10° E150° 42.9° E100° 42.4° 173
2.0	3.67 3.65	486 E10° E150° 42.9° E100° 42.4° 111
2.5	4.58 4.57	311 E10° E150° 42.9° E100° 42.4° 80
3.0	5.50 5.48	216 E10° E150° 42.9° E100° 42.4° 68

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 84.0°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 65.0°)

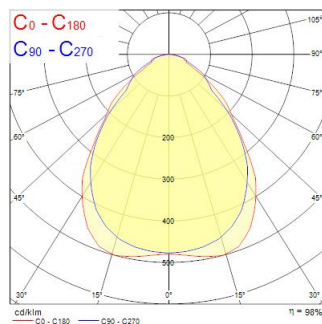

START Panel Flat UGR19 625x625 DALI 4000Lm 840

Cikkszám 0047247

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START Panel Flat UGR19 625x625 DALI 4000Lm 840
Technológia	LED
Ház	Alumínium
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés, Mennyezeti felületre szerelés, Függesztett
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Oktatás, Iroda
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC002892
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	4,100
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	103
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM5
Sugárzási szög (°)	90
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 19
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	40
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.96
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	5
Elektromos védelem	Osztály II
Előttét típusa	Elektronikus előttét
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALIFényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	1
Driver áramerőssége (mA)	980
Bekapcsolási túláram (A)	28
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	195
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	21
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	30
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	36
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	46
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	13
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	18
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	22
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	28

START Panel Flat UGR19 625x625 DALI 4000Lm 840

Cikkszám 0047247

SYLVANIA

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50 | 120000

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9003 - Szignálfehér
IP-besorolás	IP40/20
IK besorolás	IK03
Diffúzor megmunkálása	Prizma
Névleges termék hossz (mm)	621
Névleges termék szélesség (mm)	621
Névleges termék magasság (mm)	10
Súly (kg)	2.924
Süllyesztésimélység (mm)	38

Csomagolás

Termék EAN-kódja | 5410288472478

Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm) | 73.1

Egyedi csomagolás szélessége (cm) | 4.3

Egyedi csomagolás mélysége (cm) | 65.6

DUN14 (belső) | 15410288472475

Mennyiség egy külső csomagban | 2

Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm) | 75.0

Gyűjtő csomagolás szélessége (cm) | 10.0

Gyűjtő csomagolás mélysége (cm) | 68.1

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C) | 650

Optimális működési feltétel (°C) | -20-40