


# QUADRO UGR16 600x600 MULTIPOWER 2250-4650LM 840

Cikkszám 0047250

**SYLVANIA**

**PRO**<sup>TM</sup>

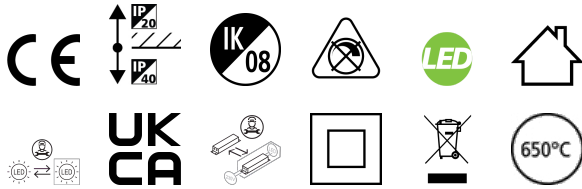

Unique stylish recessed modular Led luminaire, ideal for general indoor lighting applications such as breakout areas, offices and meeting rooms. Steel frame with integrated reflector, passive cooling. Low glaring UGR<16. RG1, 75 degree beam angle , optical system: white painted reflector with total internal reflection lenses. Light color temperature: 4000K Neutral White, total system power: 34W , total fixture output: 4650lm, efficacy: 150 lm/W, Ra80 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), lifespan: 77,000 hours at 80% of the original output (L80B20), IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, low flicker, non-dimmable 8-step Multipower driver (15W 2250lm, 18W 2650lm, 21W 3150lm, 24W 3500lm, 27W 3950lm, 30W 4250lm, 32W 4500lm, 34W 4650lm), electrical protection: Class II. Degree of Protection: IP40/IP20, suitable for indoor environment only. Nominal size: 595x595mm, Loop in / loop out wiring, safety cables included, 18mm nominal height, RAL 9003 - Signal white color frame, weight: 3,2Kg.



# QUADRO UGR16 600x600 MULTIPOWER 2250-4650LM 840

Cikkszám 0047250

**SYLVANIA**

## Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	34
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	25.0
Elektromos védelem	Osztály II
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előtét típusa	Több wattos elektronikus előtét
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>100000
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	155
Bekapcsolási túláram (A)	40
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	150
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	38
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	48
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	60
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	75
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	32
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	41
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	52
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	64

## Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L80:B20	77000

## Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9003 - Szignálfehér
IP-besorolás	IP40/20
IK besorolás	IK08
Diffúzor anyaga	Nincs
Névleges termék hossz (mm)	595
Névleges termékszélesség (mm)	595
Névleges termékmagasság (mm)	18.8
Súly (kg)	2.826
Süllyesztésimélység (mm)	60

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288472508
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	60.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	2.8
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	66.7
DUN14 (belső)	15410288472505
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	60.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	2.8
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	66.7

## Biztonsági adatok

Izzószáll teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-10-50