

START eco Panel Flat 600x600 3000Lm 830

Cikkszám 0047400


SYLVANIA



Edge lit LED flat panel low output. 40 W, Warm white, 3000 K, 3000 lumens, 75 lm/W, 30000 hours lifetime (L70), PMMA opal diffuser, aluminium frame, steel body, electronic non dimmable driver. (HxWxD) 10.5 x 595 x 595 mm

Műszaki eszközök


Méretek (mm)

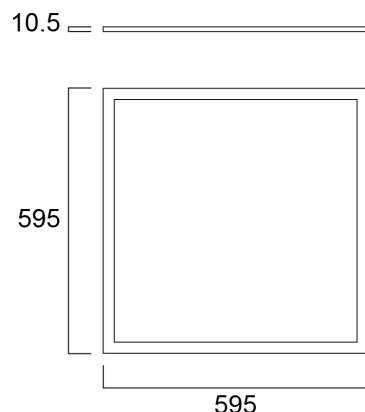

Fotometriák

0.5	1.60 1.53	424 E171 E1C90 50.0° E1C270 50.0°
1.0	3.20 3.06	1021 E171 E1C90 50.0° E1C270 50.0°
1.5	4.80 4.58	684 E171 E1C90 50.0° E1C270 50.0°
2.0	6.40 6.11	454 E171 E1C90 50.0° E1C270 50.0°
2.5	8.00 7.64	325 E171 E1C90 50.0° E1C270 50.0°
3.0	9.60 9.17	235 E171 E1C90 50.0° E1C270 50.0°

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 113.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 116.0°)



START eco Panel Flat 600x600 3000Lm 830

Cikkszám 0047400

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START eco Panel Flat 600x600 3000Lm 830
Technológia	LED
Ház	Acél
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Lámpatest besorolása	Zárt
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Oktatás, Vendéglátás, Iroda, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-10°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC002892
E-szám Finnország	4276963
E-szám Svédország	7013599
Garancia	3 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	3000
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	75
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Színkonzisztencia	6
Állítható színérték	Nem
Sugárzási szög (°)	120
Szórástípus	Direkt
Káprázás elleni védelem	< 25
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	40
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
Elektromos védelem	Osztály II
Előtét típusa	Elektronikus előtét
Driver áramerőssége (mA)	950
Bekapcsolási túláram (A)	3
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	425
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	46
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	59
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	73
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	92
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	46
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	59
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	73
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	92

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	30000
--------------------	-------

START eco Panel Flat 600x600 3000Lm 830

Cikkszám 0047400

SYLVANIA

Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP40/20
IK besorolás	IK03
Diffúzor megmunkálása	Opál
Diffúzor anyaga	PMMA akril
Reflektor megmunkálása	Egyéb
Névleges termék hossz (mm)	595
Névleges termékszélesség (mm)	595
Névleges termékmagasság (mm)	10.5
Súly (kg)	2.8
Süllyesztésimélység (mm)	100

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288474007
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	68.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	62.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	3.8
DUN14 (belső)	15410288474004
Mennyiség egy külső csomagban	52
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	133.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	73.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	108.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-10-40