


# START FLAT PANEL LED 600 4000K G2

Cikkszám 0047751


**SYLVANIA**

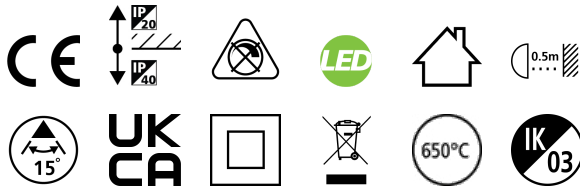

Edge lit LED flat panel. Low Flicker, 39 W, Neutral White, 4000 K, 4000 lumens, 104 lm/W, 50000 hours lifetime (L70), PMMA opal diffuser, aluminium frame, steel body, electronic non dimmable driver. (HxWxD) 10.5 x 595 x 595 mm

## Műszaki eszközök


### Méretetek (mm)

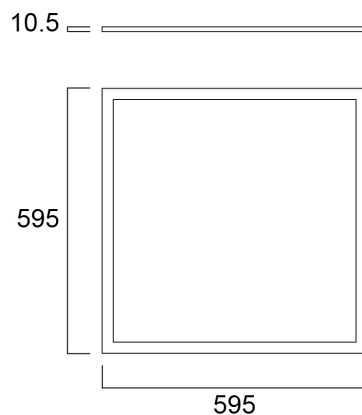

### Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.83 1.44	870 454 521
1.0	3.07 2.89	149 116 131
1.5	4.60 4.33	631 82 88
2.0	6.14 5.76	365 28 31
2.5	7.67 7.22	227 19 21
3.0	9.20 8.67	155 13 15

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]  
— C0 - C180 (Half beam angle: 110.6°)  
— C90 - C270 (Half beam angle: 113.8°)

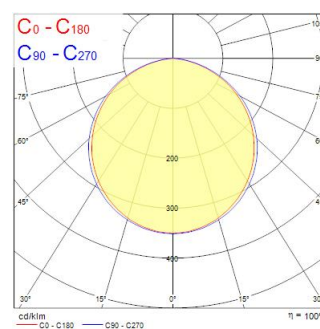

# START FLAT PANEL LED 600 4000K G2

Cikkszám 0047751

**SYLVANIA**

## Általános adatok

Termék neve	START FLAT PANEL LED 600 4000K G2
Technológia	LED
Ház	Alumínium
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Oktatás, Iroda
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-10°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC002892
E-szám Finnország	4274109
Garancia	5 év

## Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	4000
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	104
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Állítható színérték	Nem
Sugárzási szög (°)	15
Káprázás elleni védelem	< 22
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

## Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	39
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
Elektromos védelem	Osztály II
Előttét típusa	Elektronikus előttét
Dimmelhető	Nem
Driver áramerőssége (mA)	1200
Bekapcsolási túláram (A)	14
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	450
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	20
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	12
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	19

## Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	50000
--------------------	-------

## Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP40/20
IK besorolás	IK03
Diffúzor anyaga	PMMA akril
Névleges termék hossz (mm)	595
Névleges termékszélesség (mm)	595
Névleges termék magasság (mm)	10.5
Súly (kg)	2.914

# START FLAT PANEL LED 600 4000K G2

Cikkszám 0047751

**SYLVANIA**

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288477510
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	68.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	63.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	4.0
DUN14 (belső)	15410288477517
Mennyiség egy külső csomagban	2
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	70.6
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	66.1
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	10.1

## Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-10-40