


START PANEL HO 625 3000K DALI G4

Cikkszám 0047794


SYLVANIA

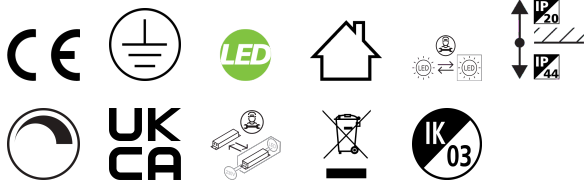

LED back-lit recessed panel, 3000K Warm White, 4500lm delivered from 36W, 125lm/W total system efficiency, energy efficient external DALI dimmable tridonic driver, even distribution of light throughout fixture, Average lifespan: 100.000Hrs, size (HxWxD) 620x620x65mm.


Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

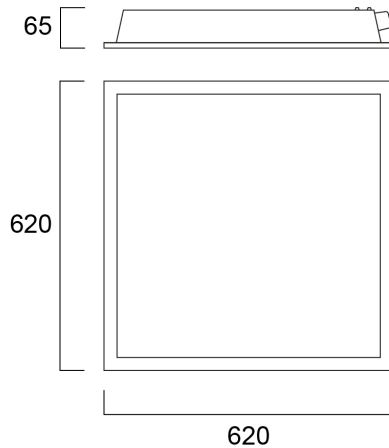

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.57 1.49	0.71 0.62	6270 487 521
1.0	3.14 2.99	1.42 1.24	1568 122 138
1.5	4.71 4.48	2.13 1.86	697 54 61
2.0	6.28 5.96	2.84 2.52	390 30 34
2.5	7.85 7.47	3.55 3.14	281 22 25
3.0	9.42 8.96	4.26 3.76	174 14 15

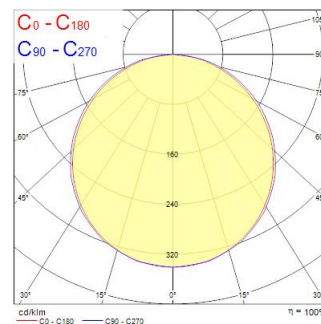

START PANEL HO 625 3000K DALI G4

Cikkszám 0047794

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START PANEL HO 625 3000K DALI G4
Technológia	LED
Ház	Acél
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Általános alkalmazás	Oktatás, Iroda
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	0°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C)	25
ETIM osztály	EC002892
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	4500
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	120
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	107
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 25
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	36
Fényforrás teljesítménytényezője	0.96
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>100000
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALIFényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	1
Driver áramerőssége (mA)	150
Bekapcsolási túláram (A)	25
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	177
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	38
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	48
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	60
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	75

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L80:B20	71000

START PANEL HO 625 3000K DALI G4

Cikkszám 0047794

SYLVANIA

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9016 - Közlekedési fehér / keret
IP-besorolás	IP44/20
IK besorolás	IK03
Diffúzor megmunkálása	Opál
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termék hossz (mm)	620
Névleges termékszélesség (mm)	620
Névleges termékmagasság (mm)	63
Súly (kg)	3.3

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288477947
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	63.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	63.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	7.5
DUN14 (belső)	05410288477947
Mennyiség egy külső csomagban	20
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	129.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	81.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	65.0

Biztonsági adatok

Optimális működési feltétel (°C) | 0-40