


# VELITE WALL ADJUST BK UP AND DOWN 3000K

Cikkszám 0047813


**SYLVANIA**

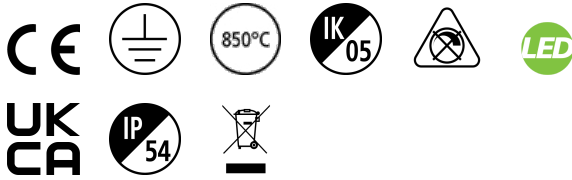


Adjustable surface wall up and down light luminaire, black aluminium, 290lm, 5W, 58lm/W, 3000K, Driver Current: 700mA, CRI:80+, 220-240V, IP54, IK05, 30.000 hrs (L70), 108x108x109mm

## Műszaki eszközök

### Méretetek (mm)

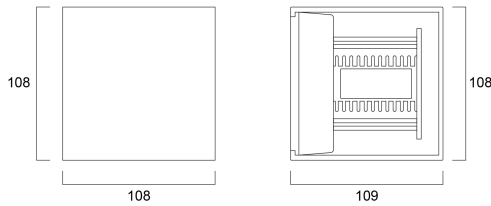

### Fotometriák

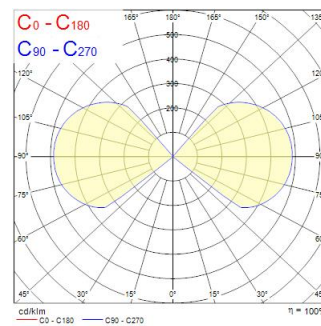

# VELITE WALL ADJUST BK UP AND DOWN 3000K

Cikkszám 0047813

**SYLVANIA**

## Általános adatok

Termék neve	VELITE WALL ADJUST BK UP AND DOWN 3000K
Technológia	LED
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Falra szerelt
Környezet	Külső
Általános alkalmazás	Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+45°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC002892
E-szám Finnország	4579191
E-szám Svédország	7703127
Garancia	3 év

## Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	290
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	58
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM5
Állítható színérték	Nem
Sugárzási szög (°)	94
Szórástípus	Direkt
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

## Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	5
Áramerősség (A)	0.03
Fényforrás teljesítménytényezője	0.7
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	10
Elektromos védelem	Osztály I
Előttét típusa	Elektronikus előttét
Dimmelhető	Nem
Driver áramerőssége (mA)	700
Bekapcsolási túláram (A)	10.3
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	300
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Magas (>40%)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	38
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	35
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	35
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	30

## Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	30000
Élettartam L80:B50	20000
Élettartam L90:B50	12000

## Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9005 - Mélyfekete
IP-besorolás	IP54
IK besorolás	IK05
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző
Diffúzor anyaga	Üveg
Névleges termék hossz (mm)	108
Névleges termék szélesség (mm)	108
Névleges termék magasság (mm)	109
Súly (kg)	0.797

# VELITE WALL ADJUST BK UP AND DOWN 3000K

Cikkszám 0047813

**SYLVANIA**

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288478135
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	14.6
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	14.6
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	14.6
DUN14 (belső)	15410288478132
Mennyiség egy külső csomagban	8
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	60.6
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	32.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	16.9

## Biztonsági adatok

Izzósál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-20-45