


START WATERPROOF LED 1565MM TWIN 4000K

Cikkszám 0047875


SYLVANIA

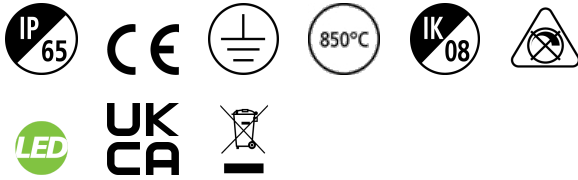

Weather resistant LED Luminaire, 1565MM with Twin Lamp, 80W at 4000K, 104lm/W. UV stabilised polycarbonate cover with specially designed opal lens - softens and control the light whilst optimising output. No yellow staining. Highly efficient electronic driver included as standard. Smooth body finish, easy to handle. Minimal maintenance with no replacement of lamps. Through wiring achievable. IP65 rating and IK08 body durable for harsh locations. Professionally finished with Stainless Steel brackets. Suspension compatible.

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

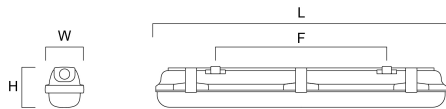


Version	L	W	H	F
Single	662	83	91	390
Twin	662	123	91	390
Single	1265	83	91	855
Twin	1265	123	91	855
Single	1565	83	91	955
Twin	1565	123	91	955

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.71	50°	1007
	1.37	60°	652
		70°	407
1.0	3.42	50°	252
	2.74	60°	170
		70°	107
1.5	5.13	50°	119
	4.11	60°	79
		70°	51
2.0	6.85	50°	69
	5.49	60°	48
		70°	31
2.5	8.56	50°	44
	6.86	60°	31
		70°	20
3.0	10.27	50°	29
	8.23	60°	19
		70°	13

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 107.3°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 119.4°)

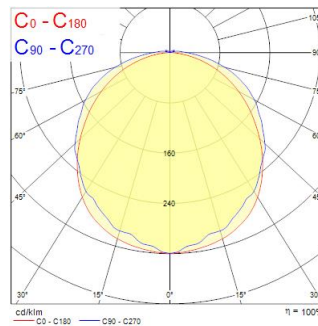

START WATERPROOF LED 1565MM TWIN 4000K

Cikkszám 0047875

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START WATERPROOF LED 1565MM TWIN 4000K
Technológia	LED
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés, Függesztett
Lámpatest besorolása	Zárt
Környezet	Beltéri / kültéri védelemmel
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-30°C...+40°C
E-szám Finnország	4306903
E-szám Svédország	7212789
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	8300
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	104
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Állítható színtértek	Nem
Sugárzási szög (°)	120
Káprázás elleni védelem	< 26
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	80
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
Elektromos védelem	Osztály I
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	2000
Bekapcsolási túláram (A)	9
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	109
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	11
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	29
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	35
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	25
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	32

Fizikai adatok

Ház színe	Szürke
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK08
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termék hossz (mm)	1565
Névleges termékszélesség (mm)	123
Névleges termék magasság (mm)	91
Súly (kg)	2.49

START WATERPROOF LED 1565MM TWIN 4000K

Cikkszám 0047875

SYLVANIA

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288478753
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	156.6
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	12.2
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	9.5
DUN14 (belső)	05410288478753
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	156.6
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	12.2
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	9.5

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-30-40