


# START WATERPROOF LED 1565MM TWIN 6500K

Cikkszám 0047879


**SYLVANIA**

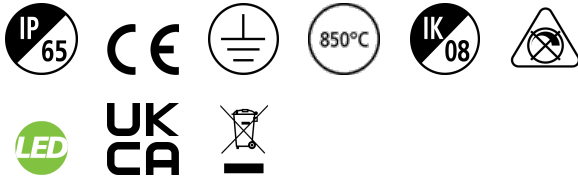

Por- és páramentes LED lámpatest, 1565 mm hosszú, 80W teljesítménnyel, 6500K, 106lm/W. UV-stabilizált polikarbonát burkolat, különleges opál lencsével – lágyítja és szabályozza a fényt, miközben optimalizálja a fénysugárteret. Nem sárgul. Magas fényhasznosítású elektronikus tápegység, amely alapfelszereltségként tartozik. Simított felületű, könnyen kezelhető. Minimális karbantartás, lámpák cseréje nélkül. Átvezetett vezetékek elhelyezésére is alkalmas. IP65 védelem és IK08 robusztus ház, amely ellenáll a durva környezeteknek. Profesionálisan kidolgozott rozsdamentes acél tartókkal. Felfüggesztésre is alkalmas.

## Műszaki eszközök

### Méretetek (mm)

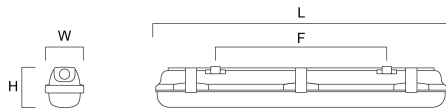


Version	L	W	H	F
Single	662	83	91	390
Twin	662	123	91	390
Single	1265	83	91	855
Twin	1265	123	91	855
Single	1565	83	91	955
Twin	1565	123	91	955

### Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.61	1.38	1038
	E107	E106	502'
1.0	3.23	2.75	254
	E107	E106	502'
1.5	4.84	4.13	122
	E107	E106	502'
2.0	6.45	5.51	69
	E107	E106	502'
2.5	8.06	6.88	44
	E107	E106	502'
3.0	9.66	8.26	30
	E107	E106	502'

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 105.0°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 116.4°)

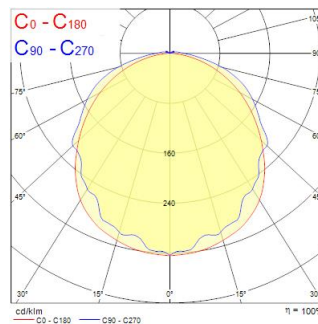

# START WATERPROOF LED 1565MM TWIN 6500K

Cikkszám 0047879

**SYLVANIA**

## Általános adatok

Termék neve	START WATERPROOF LED 1565MM TWIN 6500K
Technológia	LED
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés, Függesztett
Lámpatest besorolása	Zárt
Környezet	Beltéri / kültéri védelemmel
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-30°C...+40°C
Garancia	5 év

## Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	8500
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	106
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	6500
Light colour	Természetes fény
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Állítható színérték	Nem
Sugárzási szög (°)	120
Szórástípus	Direkt
Káprázás elleni védelem	< 26
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

## Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	80
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
Elektromos védelem	Osztály I
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	2000
Bekapcsolási túláram (A)	9
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	109
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	11
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	29
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	35
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	25
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	32

## Fizikai adatok

Ház színe	Szürke
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK08
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termék hossz (mm)	1565
Névleges termék szélesség (mm)	123
Névleges termék magasság (mm)	91
Súly (kg)	2.494

# START WATERPROOF LED 1565MM TWIN 6500K

Cikkszám 0047879

**SYLVANIA**

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288478791
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	156.6
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	12.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	9.4
DUN14 (belső)	05410288478791
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	156.6
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	12.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	9.4

## Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-30-40