


# START eco Surface Wall Adjustable Up & Down IP54 2x150lm 830 BLK

Cikkszám 0047910


**SYLVANIA**

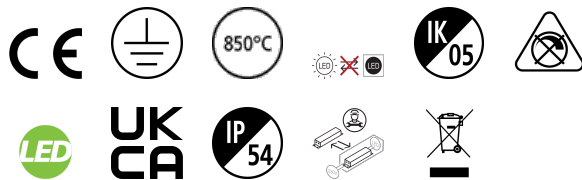

Exterior adjustable surface wall up and down light luminaire, black aluminium - RAL9005, 290lm, 5W, 58lm/W, 3000K, Driver Current: 700mA, CRI:80+, 220-240V, IP54, IK05, 30.000 hrs (L70), (HxWxD) 108x108x109mm, Class 1, energy class: A++, A+, A

## Műszaki eszközök


### Méretetek (mm)

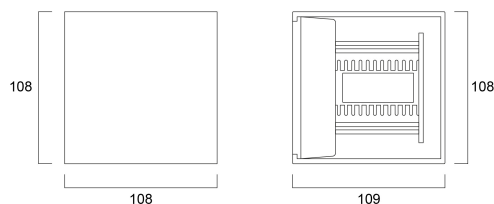

### Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.22 1.13	0.17 0.16	1110 142 180
1.0	2.44 2.25	0.34 0.31	273 58 61
1.5	3.67 3.38	0.51 0.46	124 18 18
2.0	4.89 4.51	0.68 0.62	70 9 9
2.5	6.11 5.63	0.85 0.77	45 6 6
3.0	7.33 6.76	1.02 0.93	31 4 4

Distance [m]    Cone diameter [m]    Beam diameter [m]    Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 90.9°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 101.4°)

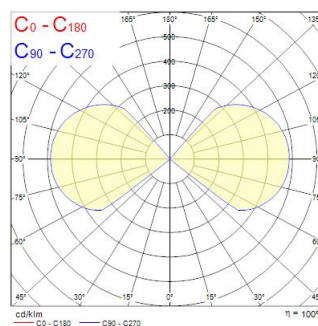

# START eco Surface Wall Adjustable Up & Down IP54 2x150lm 830 BLK

Cikkszám 0047910

**SYLVANIA**

## Általános adatok

Termék neve	START eco Surface Wall Adjustable Up & Down IP54 2x150lm 830 BLK
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Falra szerelt
Környezet	Külső
Általános alkalmazás	Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+45°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
E-szám Finnország	4579447
Garancia	3 év

## Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	2x150
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	58
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	3000
Színkód	830
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM5
Állítható színérték	Nem
Sugárzási szög (°)	94
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

## Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	5
Áramerősség (A)	0.03
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	1
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	120.0
Elektromos védelem	Osztály I
Előttét típusa	Elektronikus előttét
Dimmelhető	Nem
Driver áramerőssége (mA)	700
Bekapcsolási túláram (A)	10.3
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	300
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	F
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Alacsony (6% - 20%)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	80
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	105
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	120
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	160

## Élettartam adatok

Élettartam L70:B50 | 30000

# START eco Surface Wall Adjustable Up & Down IP54 2x150lm 830 BLK

Cikkszám 0047910

**SYLVANIA**

## Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9005 - Mélyfekete
IP-besorolás	IP54
IK besorolás	IK05
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző
Diffúzor anyaga	Üveg
Névleges termék hossz (mm)	108
Névleges termék szélesség (mm)	108
Névleges termék magasság (mm)	109
Súly (kg)	0.797

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288479101
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	14.6
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	14.6
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	14.6
DUN14 (belső)	15410288479108
Mennyiség egy külső csomagban	8
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	60.6
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	32.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	16.9

## Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-20-45