
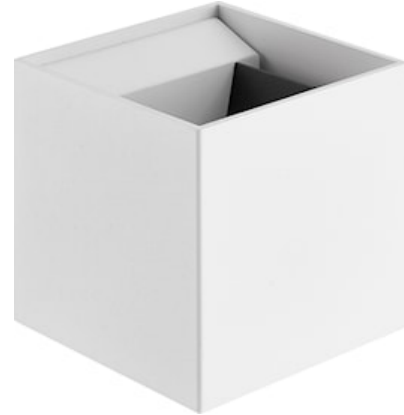


START eco Surface Wall Adjustable Up & Down IP54 2x150lm 830 WHT

Cikkszám 0047911


SYLVANIA

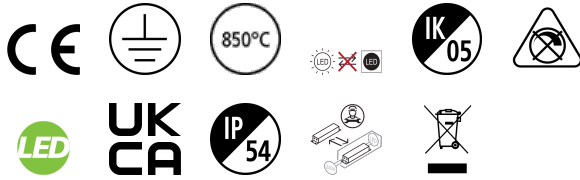

Exterior adjustable surface wall up and down light luminaire, white aluminium- RAL9016, 290lm, 5W, 58lm/W, 3000K, Driver Current: 700mA, CRI:80+, 220-240V, IP54, IK05, 30.000 hrs (L70), (HxWxD) 108x108x109mm, Class 1, energy class: A++, A+, A

Műszaki eszközök


Méretetek (mm)

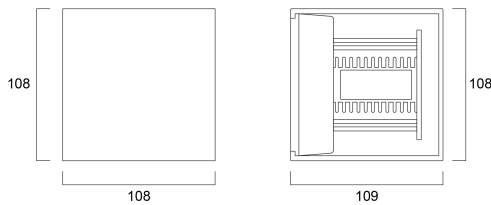

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.22 1.13	1110 E171 50.7° 142 E1C90 48.4° 160
1.0	2.44 2.25	273 E171 50.7° 36 E1C90 48.4° 41
1.5	3.67 3.38	134 E171 50.7° 18 E1C90 48.4° 18
2.0	4.88 4.51	70 E171 50.7° 9 E1C90 48.4° 9
2.5	6.11 5.63	45 E171 50.7° 6 E1C90 48.4° 6
3.0	7.33 6.76	31 E171 50.7° 4 E1C90 48.4° 4

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 90.9°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 101.4°)

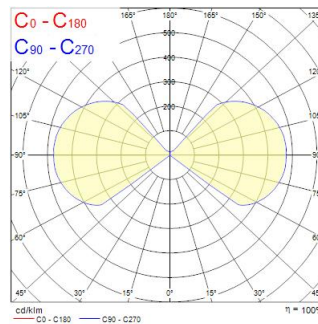

START eco Surface Wall Adjustable Up & Down IP54 2x150lm 830 WHT

Cikkszám 0047911

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START eco Surface Wall Adjustable Up & Down IP54 2x150lm 830 WHT
Technológia	LED
Ház	Alumínium
Szerelhetőség	Falra szerelt
Környezet	Külső
Általános alkalmazás	Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+45°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC002892
E-szám Finnország	4579448
Garancia	3 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	2x150
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	58
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	3000
Színkód	830
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM5
Állítható színérték	Nem
Sugárzási szög (°)	94
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	5
Áramerősség (A)	0.03
Fényforrás teljesítménytényezője	1
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	120.0
Elektromos védelem	Osztály I
Előttét típusa	Elektronikus előttét
Dimmelhető	Nem
Driver áramerőssége (mA)	700
Bekapcsolási túláram (A)	10.3
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	300
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	F
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Alacsony (6% - 20%)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	80
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	105
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	120
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	160

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	30000
--------------------	-------

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9016 - Közlekedési fehér / keret
IP-besorolás	IP54
IK besorolás	IK05
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző
Diffúzor anyaga	Üveg
Névleges termék hossz (mm)	108
Névleges termék szélesség (mm)	108
Névleges termék magasság (mm)	109
Súly (kg)	0.803

START eco Surface Wall Adjustable Up & Down IP54 2x150lm 830 WHT

Cikkszám 0047911

SYLVANIA

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288479118
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	14.6
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	14.6
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	14.6
DUN14 (belső)	15410288479115
Mennyiség egy külső csomagban	8
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	60.9
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	32.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	16.9

Biztonsági adatok

Izzósál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-20-45