

START eco Surface Wall Round IP54 880lm 830 WHT

Cikkszám 0047933


SYLVANIA



Kültéri Felületre szerelt fali lámpatest, kerek forma, fehér alumínium - RAL9016, 880lm, 12W, 73lm/W, 3000K, meghajtóáram: 60mA, CRI:80+, 220-240V, IP54, IK05, 30.000 óra (L70), (HxBxT) 50x202x202mm, 1. osztály, energiaosztály: A++, A+, A

Műszaki eszközök


Méretetek (mm)

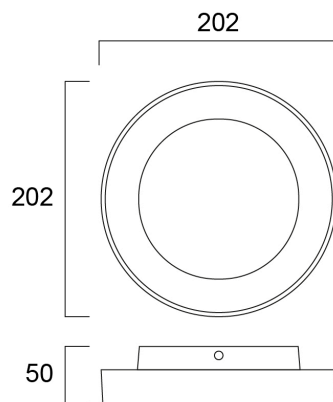

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.44	90°	1.44	123
1.0	2.88	90°	2.88	30
1.5	4.32	90°	4.32	13
2.0	5.76	90°	5.76	7
2.5	7.20	90°	7.20	5
3.0	8.64	90°	8.64	3

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 110.6°)

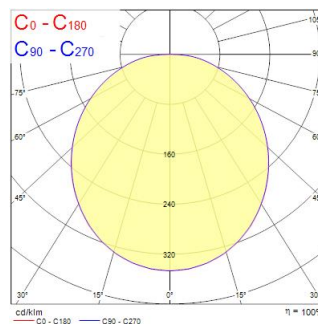

START eco Surface Wall Round IP54 880lm 830 WHT

Cikkszám 0047933

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START eco Surface Wall Round IP54 880lm 830 WHT
Technológia	LED
Ház	Aluminium
Környezet	Külső
Általános alkalmazás	Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+45°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC002892
Garancia	3 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	880
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	73
Színhőmérséklet (K)	3000
Színkód	830
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Sugárzási szög (°)	110
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	12
Áramerősség (A)	0.09
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.6
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	95.0
Elektromos védelem	Osztály I
Dimmelhető	Nem
Driver áramerőssége (mA)	60
Bekapcsolási túláram (A)	10
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	250
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Alacsony (6% - 20%)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	50
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	65
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	80
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	100

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50 | 30000

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9016 - Közlekedési fehér / keret
IP-besorolás	IP54
IK besorolás	IK05
Diffúzor megmunkálása	Opál
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termékmagasság (mm)	50
Névleges termékátmérő (mm)	202
Súly (kg)	0.84

START eco Surface Wall Round IP54 880lm 830 WHT

Cikkszám 0047933

SYLVANIA

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288479330
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	23.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	24.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	9.0
DUN14 (belső)	15410288479337
Mennyiség egy külső csomagban	6
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	25.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	74.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	20.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-45