

# START eco Bollard L-Shape M IP65 620lm 830 BLK

Cikkszám 0047951


**SYLVANIA**



Kültéri integrált LED bollard, dekoratív oszlop lámpatest elegáns dizájnnal, fémből készült – alumínium ház – RAL9005, 620lm, 8W, 78lm/W, 3000K, elektronikus meghajtó, meghajtó áram: 60mA, CRI80, IP65, IK05, 30 000 óra (L70), (HxSzxM) 500x160x90mm, 5 lépéses MacAdam ellipszis, 1,53 kg, RAL 9005, Class 1, 220-240V, energiasztály: A++, A+, A.


## Műszaki eszközök

### Méretek (mm)

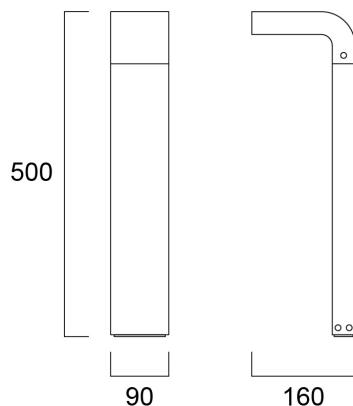

### Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0,5	1,22	0,71	1113
	1,13	0,90	507*
		0,90	142
1,0	2,44	0,90	278
	2,26	0,90	507*
		0,90	142
1,5	3,67	0,90	124
	3,36	0,90	507*
		0,90	142
2,0	4,88	0,90	70
	4,51	0,90	507*
		0,90	142
2,5	6,11	0,90	45
	5,63	0,90	507*
		0,90	142
3,0	7,33	0,90	31
	6,76	0,90	507*
		0,90	142

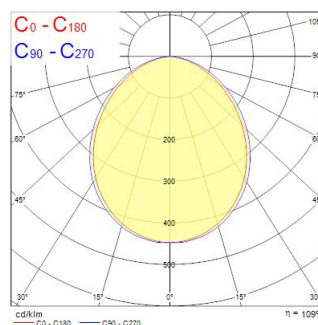

# START eco Bollard L-Shape M IP65 620lm 830 BLK

Cikkszám 0047951

**SYLVANIA**

## Általános adatok

Termék neve	START eco Bollard L-Shape M IP65 620lm 830 BLK
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Általános alkalmazás	Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+45°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC000301
Garancia	3 év

## Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	620
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	78
Színhőmérséklet (K)	3000
Színkód	830
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Sugárzási szög (°)	92
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

## Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	8
Áramerősség (A)	0.064
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.57
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	120.0
Elektromos védelem	Osztály I
Dimmelhető	Nem
Driver áramerőssége (mA)	60
Bekapcsolási túláram (A)	10
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	250
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	F
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Alacsony (6% - 20%)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	60
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	80
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	100
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	120

## Élettartam adatok

Élettartam L70:B50 | 30000

# START eco Bollard L-Shape M IP65 620lm 830 BLK

Cikkszám 0047951

**SYLVANIA**

## Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9005 - Mélyfekete
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK05
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző
Diffúzor anyaga	Üveg
Névleges termék hossz (mm)	90
Névleges termék szélesség (mm)	160
Névleges termék magasság (mm)	500
Súly (kg)	1.52

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288479514
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	53.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	19.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	12.5
DUN14 (belső)	15410288479511
Mennyiség egy külső csomagban	3
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	21.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	55.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	39.5

## Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-20-45