


START eco Flood Flat IP65 900lm 830

Cikkszám 0047960


SYLVANIA

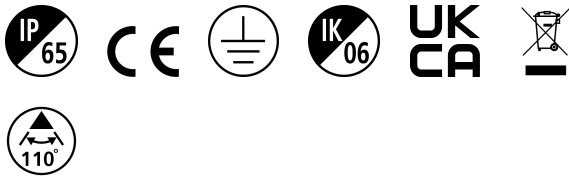

The new Start eco Flood Flat comes with improved design. The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes it a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black die-cast aluminum housing, white reflector, 900 lm, 10 W, 90 lm/W, 3000K, drive current 38.6 mA, non dimmable, CRI>80, IP65, IK06, Class I, lumen maintenance L70:B50: 30000 hrs, 114 x 96 x 38 mm (L x W x H). Weight: 0.33kg. Energy class: A++ A+ A.


Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

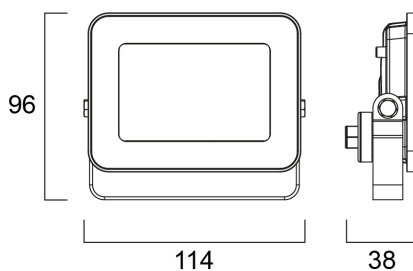

Fotometriák

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Illuminance (lx)
0.5	1.49	56.1°	1.49	1379
1.0	2.98	56.1°	2.98	345
1.5	4.46	56.1°	4.46	153
2.0	5.95	56.1°	5.95	86
2.5	7.44	56.1°	7.44	55
3.0	8.93	56.1°	8.93	38



START eco Flood Flat IP65 900lm 830

Cikkszám 0047960

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START eco Flood Flat IP65 900lm 830
Technológia	LED
Ház	Aluminium
Általános alkalmazás	Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4579425
Garancia	3 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	900
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	90
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Sugárzási szög (°)	110
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	10
Fényforrás teljesítménytényezője	0.85
Elektromos védelem	Osztály I
Driver áramerőssége (mA)	38.6
Bekapcsolási túláram (A)	7
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	400
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	57
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	74
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	91
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	114
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	28
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	37
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	46
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	57
Mains surge immunity (differential mode -> L-N) (kV)	1
Mains surge immunity (common mode -> L/N - GND) (kV)	2

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	30000
--------------------	-------

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9017 - Közlekedési fekete
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK06
Névleges termék hossz (mm)	114
Névleges termékszélesség (mm)	96
Névleges termék magasság (mm)	38
Súly (kg)	0.33
Wind Area (m²)	0.008

START eco Flood Flat IP65 900lm 830

Cikkszám 0047960



Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288479606
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	11.9
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	5.7
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	14.6
DUN14 (belső)	15410288479603
Mennyiség egy külső csomagban	12
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	37.8
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	25.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	17.9

Biztonsági adatok

Optimális működési feltétel (°C)	-20-40
----------------------------------	--------