

START eco Flood Flat IP54 PIR 900lm 840

Cikkszám 0047963


SYLVANIA



The new Start eco Flood Flat comes with improved design. The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes it a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black die-cast aluminum housing, white reflector, 950 lm, 11 W, 86 lm/W, 4000K, drive current 38.6 mA, non dimmable, CRI>80, IP54, IK06 - fixture, IK05 - sensor, Class I, lumen maintenance L70:B50: 30000 hrs, 156 x 178 x 67 mm (L x W x H). Weight: 0.61kg. PIR sensor included. Energy class: A++ A+ A.


Műszaki eszközök

Méretek (mm)

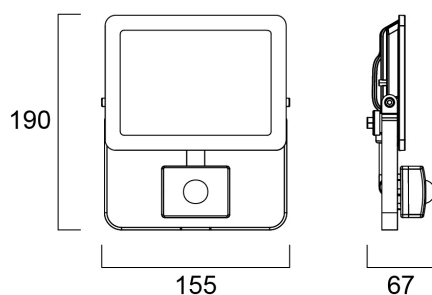

Fotometriák

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Illuminance (lx)
0.5	1.47	50.7°	50.7°	3999
1.0	2.93	50.7°	50.7°	999
1.5	4.40	50.7°	50.7°	440
2.0	5.86	50.7°	50.7°	312
2.5	7.33	50.7°	50.7°	199
3.0	8.80	50.7°	50.7°	133



START eco Flood Flat IP54 PIR 900lm 840

Cikkszám 0047963

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START eco Flood Flat IP54 PIR 900lm 840
Technológia	LED
Ház	Aluminium
Beépített jelenlétérzékelő	PIR
Általános alkalmazás	Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4579434
Garancia	3 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	950
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	86
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Sugárzási szög (°)	110
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	11
Fényforrás teljesítménytényezője	0.85
Elektromos védelem	Osztály I
Driver áramerőssége (mA)	38.6
Bekapcsolási túláram (A)	7
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	400
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	57
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	74
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	91
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	114
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	28
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	37
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	46
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	57
Mains surge immunity (differential mode -> L-N) (kV)	1
Mains surge immunity (common mode -> L/N - GND) (kV)	2

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	30000
--------------------	-------

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9017 - Közlekedési fekete
IP-besorolás	IP54
IK besorolás	IK05
Névleges termék hossz (mm)	156
Névleges termékszélesség (mm)	178
Névleges termék magasság (mm)	67
Súly (kg)	0.61
Wind Area (m²)	0.014

START eco Flood Flat IP54 PIR 900lm 840

Cikkszám 0047963



Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288479637
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	15.9
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	9.4
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	19.0
DUN14 (belső)	15410288479634
Mennyiség egy külső csomagban	8
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	40.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	33.7
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	22.3

Biztonsági adatok

Optimális működési feltétel (°C)	-20-40
----------------------------------	--------