


START eco Flood Flat IP65 6500lm 840

Cikkszám 0047973


SYLVANIA

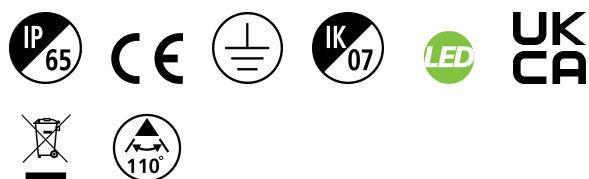

The new Start eco Flood Flat comes with improved design. The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes it a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black die-cast aluminum housing, white reflector, 6650 lm, 70 W, 95 lm/W, 4000K, drive current 270 mA, non dimmable, CRI>80, IP65, IK07, Class I, lumen maintenance L70:B50: 30000 hrs, 283 x 263 x 44 mm (L x W x H). Weight: 1.775kg. Energy class: A++ A+ A.


Műszaki eszközök

Méretek (mm)

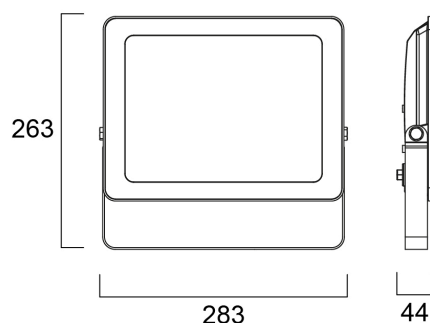

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.47	50°	1.47	950
1.0	2.94	50°	2.94	238
1.5	4.41	50°	4.41	100
2.0	5.88	50°	5.88	59
2.5	7.36	50°	7.36	38
3.0	8.83	50°	8.83	24



START eco Flood Flat IP65 6500lm 840

Cikkszám 0047973

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START eco Flood Flat IP65 6500lm 840
Technológia	LED
Ház	Aluminium
Általános alkalmazás	Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4579439
Garancia	3 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	6650
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	95
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Sugárzási szög (°)	110
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	70
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
Elektromos védelem	Osztály I
Driver áramerőssége (mA)	270
Bekapcsolási túláram (A)	22.5
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	600
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	12
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	15
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	19
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	24
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	6
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	7
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	9
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	12
Mains surge immunity (differential mode -> L-N) (kV)	1
Mains surge immunity (common mode -> L/N - GND) (kV)	2

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	30000
--------------------	-------

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9017 - Közlekedési fekete
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK07
Névleges termék hossz (mm)	283
Névleges termékszélesség (mm)	263
Névleges termék magasság (mm)	44
Súly (kg)	1.775
Wind Area (m²)	0.084

START eco Flood Flat IP65 6500lm 840

Cikkszám 0047973



Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288479736
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	31.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	7.4
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	23.6
DUN14 (belső)	15410288479733
Mennyiség egy külső csomagban	5
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	39.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	33.4
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	26.9

Biztonsági adatok

Optimális működési feltétel (°C)	-20-40
----------------------------------	--------