


Quantum 600X600 4700lm 840 DALI

Cikkszám 0048107

SYLVANIA


PROTM

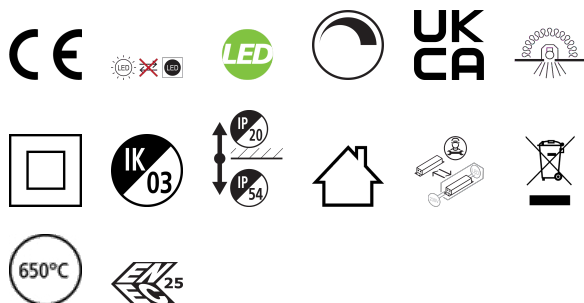

Quantum is a range of recessed integrated LED panels for general indoor lighting applications such as breakout areas, offices and meeting rooms. Max. drive current: 600mA; Max. power: 26W; Lifespan: 100.000Hrs L80:B50; 4000K; CRI 80; Efficacy up to: 181Lm/W; Fixture lumen: 4700lm; Glare control <19; IK03; IP54 (from the front); Class II; DALI dimmable. Tp(a) rated diffuser that self-extinguishes within 5 sec when a flame has been removed. Lumen output in Emergency mode: 550lm.


Műszaki eszközök

Méretek (mm)

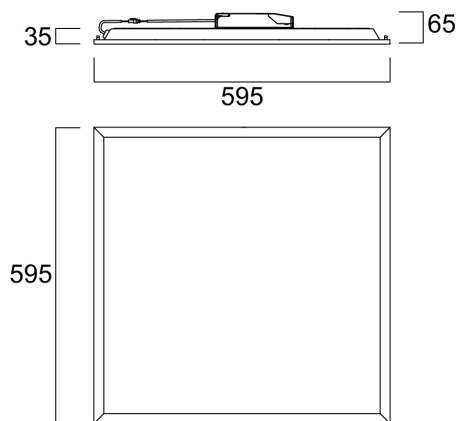

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam area [m²]	Illuminance [lx]
0.5	0.59	59.4	0.59	0.35	1344
1.0	1.18	59.4	1.18	1.40	336
1.5	1.77	59.4	1.77	3.10	154
2.0	2.36	59.4	2.36	5.57	84
2.5	2.95	59.4	2.95	8.70	54
3.0	3.54	59.4	3.54	12.53	38



Quantum 600X600 4700lm 840 DALI

Cikkszám 0048107

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	Quantum 600X600 4700lm 840 DALI
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Acél
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Iroda
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	5°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
E-szám Finnország	4289291
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	4700
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	181
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	85
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 19
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	26
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	15.0
Elektromos védelem	Osztály II
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALI-2Fényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	600
Bekapcsolási túláram (A)	5.6
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	50
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	A
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	37
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	48
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	59
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	74
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	37
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	48
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	59
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	74
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm²)	0.75

Quantum 600X600 4700lm 840 DALI

Cikkszám 0048107

SYLVANIA

Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	2.5
---	-----

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L70:B20	100000
Élettartam L70:B10	100000
Élettartam L80:B50	100000
Élettartam L80:B20	95000
Élettartam L80:B10	89000
Élettartam L90:B50	52000
Élettartam L90:B20	47000
Élettartam L90:B10	44000

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9003 - Szignálfehér
IP-besorolás	IP54/20
IK besorolás	IK03
Diffúzor megmunkálása	Prizma
Diffúzor anyaga	PS Polisztirol
Névleges termék hossz (mm)	595
Névleges termékszélesség (mm)	595
Névleges termék magasság (mm)	35
Súly (kg)	2.0

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288481074
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	66.8
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	3.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	60.0
DUN14 (belső)	15410288481071
Mennyiség egy külső csomagban	4
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	68.8
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	16.8
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	62.8

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	5-25