

Quantum 600X600 4300lm 940 DALI

Cikkszám 0048111

SYLVANIA


PROTM



Quantum is a range of recessed integrated LED panels for general indoor lighting applications such as breakout areas, offices and meeting rooms. Max. drive current: 600mA; Max. power: 26W; Lifespan: 100.000Hrs L80:B50; 4000K; CRI 90; Efficacy up to: 181Lm/W; Fixture lumen: 4300lm; Glare control <19; IK03; IP54 (from the front); Class II; DALI dimmable. Tp(a) rated diffuser that self-extinguishes within 5 sec when a flame has been removed.


Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

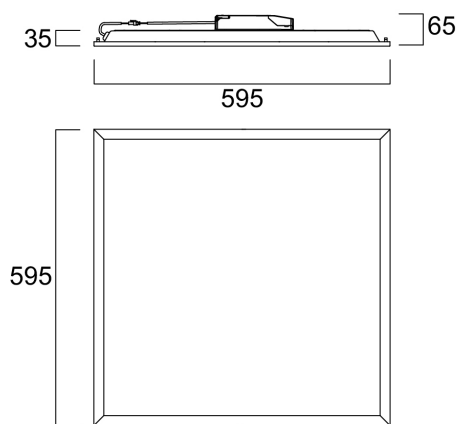

Fotometriák

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Illuminance (lx)
0.5	0.88	41.5°	0.88	903
1.0	1.77	41.5°	1.77	226
1.5	2.65	41.5°	2.65	98
2.0	3.54	41.5°	3.54	49
2.5	4.42	41.5°	4.42	39
3.0	5.31	41.5°	5.31	31



Quantum 600X600 4300lm 940 DALI

Cikkszám 0048111

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	Quantum 600X600 4300lm 940 DALI
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Acél
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Iroda
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	5°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
E-szám Finnország	4289297
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	4300
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	165
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	90
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	85
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 19
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	26
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	15.0
Elektromos védelem	Osztály II
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALI-2Fényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	600
Bekapcsolási túláram (A)	5.6
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	50
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	B
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	37
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	48
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	59
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	74
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	37
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	48
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	59
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	74
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm²)	0.75

Quantum 600X600 4300lm 940 DALI

Cikkszám 0048111

SYLVANIA

Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	2.5
---	-----

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L70:B20	100000
Élettartam L70:B10	100000
Élettartam L80:B50	100000
Élettartam L80:B20	95000
Élettartam L80:B10	89000
Élettartam L90:B50	52000
Élettartam L90:B20	47000
Élettartam L90:B10	44000

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9003 - Szignálfehér
IP-besorolás	IP54/20
IK besorolás	IK03
Diffúzor megmunkálása	Prizma
Diffúzor anyaga	PS Polisztirol
Névleges termék hossz (mm)	595
Névleges termékszélesség (mm)	595
Névleges termék magasság (mm)	35
Súly (kg)	2.0

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288481111
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	66.8
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	3.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	60.0
DUN14 (belső)	15410288481118
Mennyiség egy külső csomagban	4
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	68.8
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	16.8
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	62.8

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	5-25