

START eco Panel 600x600 3200Lm 840 LILO

Cikkszám 0048401


SYLVANIA



Back lit LED panel, Low Flicker, 36 W, Neutral White, 4000 K, 3200 lumens, 89 lm/W, Average lifespan: 100.000Hrs, electronic non dimmable driver. (HxWxD) 34 x 595 x 595 mm. Loop in loop out box allows for quick installation.

Műszaki eszközök


Méretek (mm)

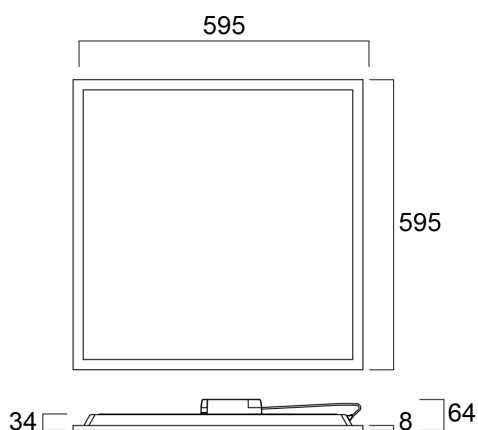

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.51	50°	1.51	4200
1.0	3.02	50°	3.02	1050
1.5	4.53	50°	4.53	490
2.0	6.04	50°	6.04	275
2.5	7.55	50°	7.55	175
3.0	9.07	50°	9.07	132

Distance [m] Cone diameter [m]
— C0 - C180 (Half beam angle: 113.0°)



START eco Panel 600x600 3200Lm 840 LILO

Cikkszám 0048401

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START eco Panel 600x600 3200Lm 840 LILO
Technológia	LED
Ház	Alumínium, Acél
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Oktatás, Iroda
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-10°C...+45°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C)	25
ETIM osztály	EC002892
Garancia	3 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	3200
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	89
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Sugárzási szög (°)	112
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 22
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	36
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	230
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	15.0
Elektromos védelem	Osztály II
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	750
Bekapcsolási túláram (A)	14.6
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	200
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	45
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	60
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	74
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	93

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L80:B20	71000

START eco Panel 600x600 3200Lm 840 LILO

Cikkszám 0048401



Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9003 - Szignálfehér
IP-besorolás	IP40/20
IK besorolás	IK02
Diffúzor anyaga	Egyéb
Névleges termék hossz (mm)	595
Névleges termékszélesség (mm)	595
Névleges termékmagasság (mm)	34
Súly (kg)	1.566

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288484013
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	60.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	3.8
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	65.0
DUN14 (belső)	15410288484010
Mennyiség egy külső csomagban	4
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	69.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	17.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	65.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-10-45