

INTERRATA ADJUSTABLE M IP67 CLEAR 1000LM 830 MB

Cikkszám 0049042

SYLVANIA


PROTM





Round shaped in-ground luminaire with $\pm 30^\circ$ adjustable light module, drive-over for pressure loads to 2000kg (20kN), comes with 2m 3x1mm² flying lead and recessing tube, aluminium housing with Stainless steel (SS316) decorative ring and clear glass diffuser, IP67, IK10, Class I, non-dimmable, 1025lm, 13.5W, 76lm/W, CRI80, 30° beam angle, 50000 hrs L70 B50 lumen maintenance, 200mm diameter, 229mm recessing tube height, 2.3kg weight.

Műszaki eszközök

Méretek (mm)

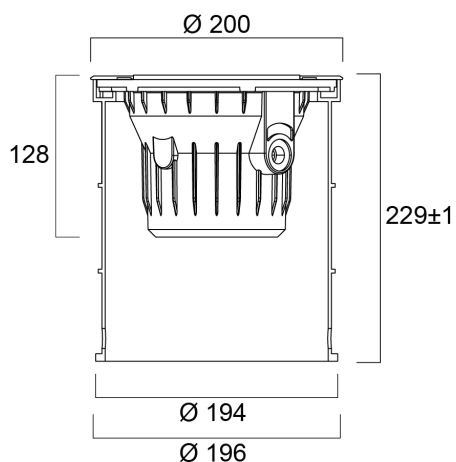

Fotometriák



INTERRATA ADJUSTABLE M IP67 CLEAR 1000LM 830 MB

Cikkszám 0049042

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	INTERRATA ADJUSTABLE M IP67 CLEAR 1000LM 830 MB
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Talajba süllyesztett
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Múzeumok és galériák, Iroda, Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC000758
E-szám Finnország	4579505
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1025
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	76
Színhőmérséklet (K)	3000
Színkód	830
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM5
Sugárzási szög (°)	30
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	13.5
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Elektromos védelem	Osztály I
Dimmelhető	Nem
Driver áramerőssége (mA)	600
Bekapcsolási túláram (A)	15
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	200
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	F
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Alacsony (6% - 20%)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	50
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	65
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	80
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	100
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	30
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	39
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	48
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	60

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	50000
--------------------	-------

INTERRATA ADJUSTABLE M IP67 CLEAR 1000LM 830 MB

Cikkszám 0049042



Fizikai adatok

Ház színe	Rozsdamentes acél
IP-besorolás	IP67
IK besorolás	IK10
Diffúzor anyaga	Üveg
Névleges termékmagasság (mm)	229
Névleges termékátmérő (mm)	200
Súly (kg)	2.3

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288490427
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	21.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	21.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	24.0
DUN14 (belső)	15410288490424
Mennyiség egy külső csomagban	4
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	44.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	44.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	25.5

Biztonsági adatok

Optimális működési feltétel (°C)	-20-40
----------------------------------	--------