

INTERRATA ADJUSTABLE L IP67 CLEAR 2000LM 830 MB

Cikkszám 0049044

SYLVANIA


PROTM



Round shaped in-ground luminaire with $\pm 30^\circ$ adjustable light module, drive-over for pressure loads to 2000kg (20kN), comes with 2m 3x1mm² flying lead and recessing tube, aluminium housing with Stainless steel (SS316) decorative ring and clear glass diffuser, IP67, IK10, Class I, non-dimmable, 2000lm, 29W, 69lm/W, CRI80, 25° beam angle, 50000 hrs L70 B50 lumen maintenance, 260mm diameter, 265mm recessing tube height, 3.5kg weight.


Műszaki eszközök

Méretek (mm)

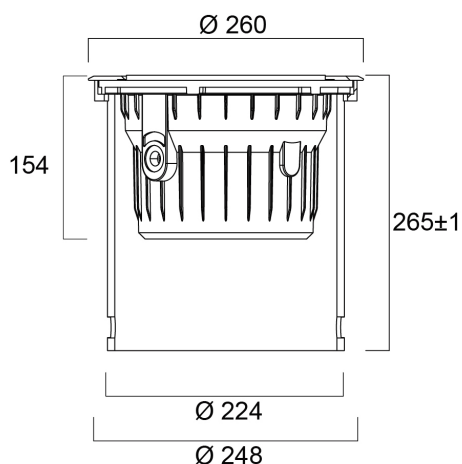

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.22 0.23	25°	0.22 0.23	0.22 0.23	3000 1800 1800
1.0	0.45 0.46	25°	0.45 0.46	0.45 0.46	825 390 390
1.5	0.67 0.69	25°	0.67 0.69	0.67 0.69	360 170 170
2.0	0.89 0.92	25°	0.89 0.92	0.89 0.92	200 97 97
2.5	1.12 1.16	25°	1.12 1.16	1.12 1.16	130 62 62
3.0	1.34 1.37	25°	1.34 1.37	1.34 1.37	97 43 43



INTERRATA ADJUSTABLE L IP67 CLEAR 2000LM 830 MB

Cikkszám 0049044

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	INTERRATA ADJUSTABLE L IP67 CLEAR 2000LM 830 MB
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Talajba süllyesztett
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Múzeumok és galériák, Iroda, Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC000758
E-szám Finnország	4579507
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	2000
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	69
Színhőmérséklet (K)	3000
Színkód	830
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM5
Sugárzási szög (°)	25
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	29
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Elektromos védelem	Osztály I
Dimmelhető	Nem
Driver áramerőssége (mA)	910
Bekapcsolási túláram (A)	15
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	200
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	G
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Alacsony (6% - 20%)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	25
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	33
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	40
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	50
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	15
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	20
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	24
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	30

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	50000
--------------------	-------

INTERRATA ADJUSTABLE L IP67 CLEAR 2000LM 830 MB

Cikkszám 0049044



Fizikai adatok

Ház színe	Rozsdamentes acél
IP-besorolás	IP67
IK besorolás	IK10
Diffúzor anyaga	Üveg
Névleges termékmagasság (mm)	265
Névleges termékátmérő (mm)	260
Súly (kg)	3.5

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288490441
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	27.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	27.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	27.0
DUN14 (belső)	15410288490448
Mennyiség egy külső csomagban	2
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	56.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	28.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	28.5

Biztonsági adatok

Optimális működési feltétel (°C)	-20-40
----------------------------------	--------