


Sylveo LED 30000LM RASYM 3K

Cikkszám 0049129


SYLVANIA

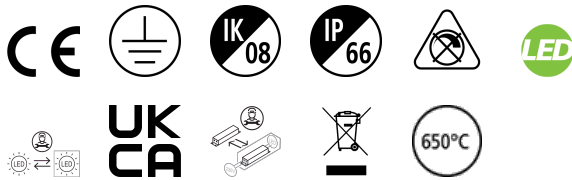


Exterior LED Floodlight, comes complete with a 1000mm cable and adjustable bracket, aluminium housing, clear glass diffuser, IP66, IK08, Class I, 3000K, Non-dimming, 30935lm, 300W, 103lm/W, 8400mA, CRI70, 52°x117° beam angle, 50000hrs, (LxWxD) 98x648x392mm

Műszaki eszközök

Méretek (mm)

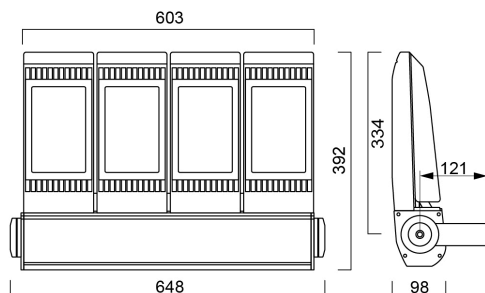

Fotometriák

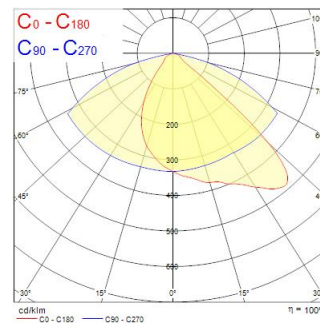

Sylveo LED 30000LM RASYM 3K

Cikkszám 0049129

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	Sylveo LED 30000LM RASYM 3K
Technológia	LED
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Falra szerelt
Lámpatest besorolása	Zárt
Környezet	Beltéri / kültéri
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-40°C...+45°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4579187
E-szám Svédország	7763378
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	30935
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	103
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	70
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Állítható színérték	Nem
Sugárzási szög (°)	52 x 117
Káprázás elleni védelem	< 18
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	300.4
Áramerősség (A)	1.304
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	20
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előfűt típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	8400
Bekapcsolási túláram (A)	60
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	20
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	2
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	2
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	3
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	4
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	1
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	1
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	2
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	2
Mains surge immunity (differential mode -> L-N) (kV)	4
Mains surge immunity (common mode -> L/N - GND) (kV)	6

Sylveo LED 30000LM RASYM 3K

Cikkszám 0049129

SYLVANIA

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	50000
Élettartam L80:B50	49000

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9006 - Alumínium
IP-besorolás	IP66
IK besorolás	IK08
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző
Diffúzor anyaga	Üveg
Névleges termék hossz (mm)	648
Névleges termékszélesség (mm)	98
Névleges termékmagasság (mm)	392
Súly (kg)	15.844
Wind Area (m ²)	0.236

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288491295
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	52.7
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	70.1
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	16.5
DUN14 (belső)	05410288491295
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	52.7
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	70.1
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	16.5

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-40-45