


SUP LED G3 1500MM S 4K D EMPRO

Cikkszám 0049152


SYLVANIA

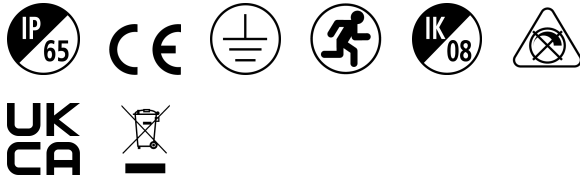

Sylproof Superia, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser and linear prisms designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare, stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface and wall mounting. L 1578 mm x W 84 mm x H 75 mm size, Polycarbonate housing, Polycarbonate diffuser, Non dimmable, 3 hour emergency, 4000K, CRI80, 5050 lm, 37 W, 136 lm/W, nominal average life (h):50000, energy class: A++ A+ A Class I,IK08, IP65.

Műszaki eszközök

Méretek (mm)

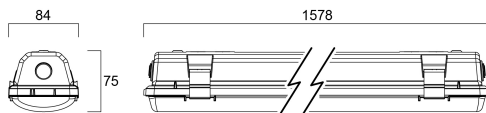


Fotometriák

0,5	1,36	S171	1133
	1,25		E1C90 53.8° 134
1,0	2,71	S171	237
	2,51		E1C90 53.8° 91
1,5	4,07	S171	132
	3,76		E1C90 53.8° 74
2,0	5,43	S171	74
	5,01		E1C90 53.8° 61
2,5	6,78	S171	48
	6,26		E1C90 53.8° 48
3,0	8,14	S171	33
	7,52		E1C90 53.8° 31

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 102.3°)

— C90 - C270 (Half beam angle: 107.2°)



SUP LED G3 1500MM S 4K D EMPRO

Cikkszám 0049152

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	SUP LED G3 1500MM S 4K D EMPRO
Technológia	LED
Ház	PC polikarbonát
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	0°C...+30°C
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	5050
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadás (Ra)	80
Fényáram (vészvilágítás) (lm)	829

Elektromos adatok

Vészhelyzet időtartama (h)	3
Teljes energiafogyasztás (W)	37
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előtét típusa	Elektronikus előtét
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	300
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz

Fizikai adatok

Ház színe	Szürke
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK08
Súly (kg)	2.7

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288491523
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	167.2
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	8.8
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	8.4
DUN14 (belső)	05410288491523
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	167.2
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	8.8
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	8.4

Biztonsági adatok

Optimális működési feltétel (°C)	0-30
Csak száraz alkalmazásokra	Nem