

Start Flood Flat IP65 950LM 830 Black

Cikkszám 0050105


SYLVANIA



The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes Start Flood Flat a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black (RAL9017) housing, white reflector, 950 lm, 9 W, 106 lm/W, 3000K, non dimmable, CRI>80, IP65, IK06, Class I, lifespan L70:B50: 90000 hrs, 100 x 105 x 23 mm (L x W x H). Weight: 0.32kg.


Műszaki eszközök

Méretek (mm)

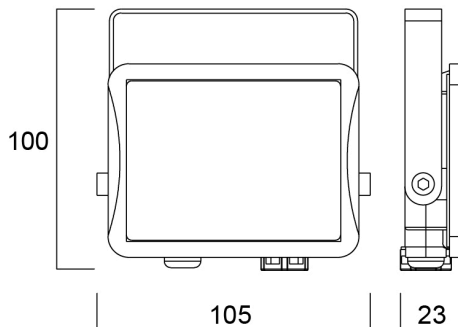

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0,5	1,45	0,725	133
	1,22	0,61	134
			136
1,0	2,97	1,485	33
	2,43	1,215	33
			33
1,5	4,45	2,225	17
	3,65	1,825	17
			17
2,0	5,93	2,965	12
	4,87	2,435	12
			12
2,5	7,41	3,705	8
	6,09	3,045	8
			8
3,0	8,90	4,445	6
	7,30	3,65	6
			6

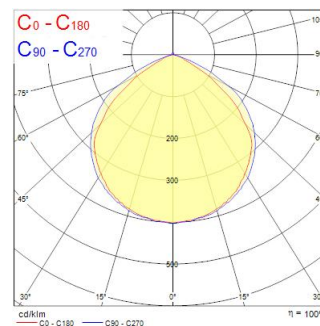

Start Flood Flat IP65 950LM 830 Black

Cikkszám 0050105

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	Start Flood Flat IP65 950LM 830 Black
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Általános alkalmazás	Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
ETIM osztály	EC001744
Garancia	3 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	950
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	106
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM5
Sugárzási szög (°)	110
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	9
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
Elektromos védelem	Osztály I
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	19
Bekapcsolási túláram (A)	18
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	125
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Alacsony (6% - 20%)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	17
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	22
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	28
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	34
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	10
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	13
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	17
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	21

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	90000
Élettartam L80:B50	85000
Élettartam L80:B20	54000

Start Flood Flat IP65 950LM 830 Black

Cikkszám 0050105

SYLVANIA

Fizikai adatok

Ház színe	Fekete
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK06
Névleges termék hossz (mm)	100
Névleges termék szélesség (mm)	105
Névleges termék magasság (mm)	23
Súly (kg)	0.32

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288501055
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	13.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	5.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	15.5
DUN14 (belső)	15410288501052
Mennyiség egy külső csomagban	6
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	36.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	14.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	17.5

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40