

Start Flood Flat IP65 10000LM 840 Black

Cikkszám 0050126


SYLVANIA



The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes Start Flood Flat a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black (RAL9017) housing, white reflector, 10000 lm, 73 W, 137 lm/W, 4000K, non dimmable, CRI>80, IP65, IK07, Class I, lifespan L70:B50: 90000 hrs, 195 x 250 x 33 mm (L x W x H). Weight: 1.19kg.

Műszaki eszközök


Méretek (mm)

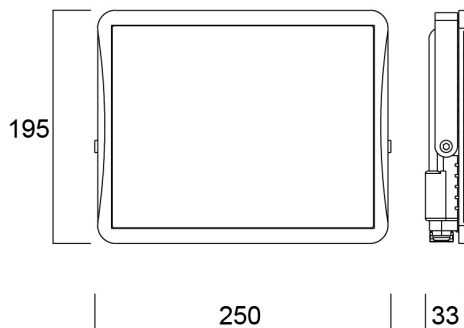

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]
0.5	1.55 1.52	0.775 0.76	2.54 2.49	1420 1444 1163
1.0	3.09 3.04	1.55 1.52	5.08 4.97	357 368 286
1.5	4.64 4.57	2.32 2.28	7.61 7.47	155 157 131
2.0	6.18 6.09	3.09 3.04	10.14 9.97	80 81 64
2.5	7.73 7.61	3.86 3.81	12.67 12.47	51 52 43
3.0	9.27 9.13	4.64 4.57	15.2 14.97	36 37 33

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 113.4°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 114.2°)

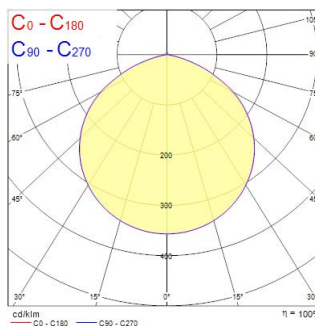

Start Flood Flat IP65 10000LM 840 Black

Cikkszám 0050126

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	Start Flood Flat IP65 10000LM 840 Black
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Általános alkalmazás	Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
ETIM osztály	EC001744
Garancia	3 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	10000
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	137
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM5
Sugárzási szög (°)	110
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	73
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
Elektromos védelem	Osztály I
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	Nincs Fényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	330
Bekapcsolási túláram (A)	22.4
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	600
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Alacsony (6% - 20%)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	14
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	18
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	23
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	28
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	8
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	11
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	13
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	17

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	90000
Élettartam L80:B50	89000
Élettartam L80:B20	57000

Start Flood Flat IP65 10000LM 840 Black

Cikkszám 0050126

SYLVANIA

Fizikai adatok

Ház színe	Fekete
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK07
Névleges termék hossz (mm)	195
Névleges termék szélesség (mm)	250
Névleges termék magasság (mm)	33
Súly (kg)	1.19

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288501260
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	26.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	5.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	22.5
DUN14 (belső)	15410288501267
Mennyiség egy külső csomagban	6
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	53.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	17.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	24.5

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40