

Start Flood Flat IP54 PIR 3000LM 840 Black

Cikkszám 0050138


SYLVANIA



The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes Start Flood Flat a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black (RAL9017) housing, white reflector, 3000 lm, 28 W, 107 lm/W, 4000K, non dimmable, CRI>80, IP54, IK06 - fixture, IK05 - sensor, Class I, lifespan L70:B50: 90000 hrs, 201 x 156 x 57 mm (L x W x H). Weight: 0.575kg. PIR sensor included.


Műszaki eszközök

Méretek (mm)

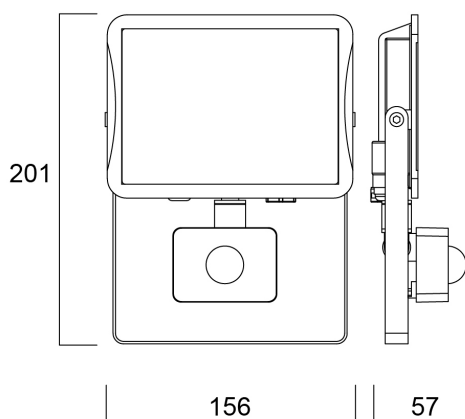

Fotometriák

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Illuminance (lx)
0.5	1.52 1.43	50° 55°	4447 372
1.0	3.03 2.87	50° 55°	1112 154
1.5	4.55 4.30	50° 55°	484 41
2.0	6.07 5.73	50° 55°	278 28
2.5	7.59 7.17	50° 55°	178 11
3.0	9.10 8.60	50° 55°	134 12



Start Flood Flat IP54 PIR 3000LM 840 Black

Cikkszám 0050138

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	Start Flood Flat IP54 PIR 3000LM 840 Black
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Falra szerelt, Mennyezeti felületre szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	PIR
Általános alkalmazás	Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4579542
Garancia	3 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	3000
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	107
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM5
Sugárzási szög (°)	110
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	28.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	20
Elektromos védelem	Osztály I
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	60
Bekapcsolási túláram (A)	20.4
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	390
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Alacsony (6% - 20%)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	15
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	20
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	25
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	30
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	9
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	12
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	15
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	18
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm²)	0.5

Start Flood Flat IP54 PIR 3000LM 840 Black

Cikkszám 0050138



Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	1.5	Csomagolás	
Élettartam adatok		Termék EAN-kódja	5410288501383
Élettartam L70:B50	90000	Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	16.1
Élettartam L80:B50	73000	Egyedi csomagolás szélessége (cm)	5.9
Élettartam L80:B20	47000	Egyedi csomagolás mélysége (cm)	21.0
Fizikai adatok		DUN14 (belső)	15410288501380
Ház színe	Fekete	Mennyiség egy külső csomagban	6
IP-besorolás	IP54	Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	38.2
IK besorolás	IK06	Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	17.4
IK rating of sensor	IK05	Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	22.8
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző	Biztonsági adatok	
Diffúzor anyaga	Biztonsági edzett üveg	Izzószál teszt (°C)	650
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható	Optimális működési feltétel (°C)	-20-40
Névleges termék hossz (mm)	201		
Névleges termék szélesség (mm)	156		
Névleges termék magasság (mm)	57		
Súly (kg)	0.575		