

Start Flood IP65 5000LM 830 Black

Cikkszám 0050164

SYLVANIA


START



The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes Start Flood IP65 a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black (RAL9017) housing, white reflector, 5000 lm, 42 W, 119 lm/W, 3000K, non dimmable, CRI>80, IP65, IK06, Class I, lifespan L70:B50: 120000 hrs, 122 x 156 x 28 mm (L x W x H). Weight: 0.445 kg.

Műszaki eszközök


Méretek (mm)

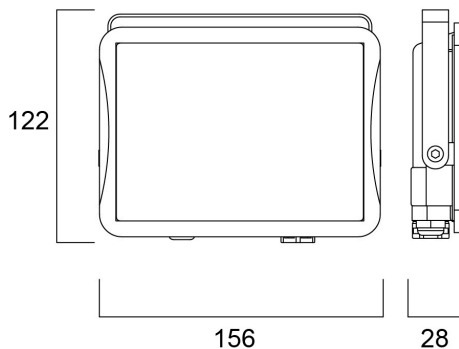

Fotometriák

0.5	1.52	50°	50°	724
		50°	50°	810
1.0	3.03	50°	50°	181
		50°	50°	193
1.5	4.55	50°	50°	84
		50°	50°	96
2.0	6.07	50°	50°	48
		50°	50°	56
2.5	7.58	50°	50°	28
		50°	50°	32
3.0	9.10	50°	50°	17
		50°	50°	19

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (half beam angle: 113.2°)
Illuminance [lx]



Start Flood IP65 5000LM 830 Black

Cikkszám 0050164

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	Start Flood IP65 5000LM 830 Black
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés, Falra szerelt
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4579630
Garancia	3 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	5000
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	119
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM5
Sugárzási szög (°)	110
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	42
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	20
Elektromos védelem	Osztály I
Előtét típusa	Nem szükséges
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>15000
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	175
Bekapcsolási túláram (A)	1
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	100
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	30
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	39
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	49
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	60
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	18
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	23
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	29
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	36
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm²)	1

Start Flood IP65 5000LM 830 Black

Cikkszám 0050164

SYLVANIA

Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	1	Csomagolás	
Élettartam adatok		Termék EAN-kódja	5410288501642
Élettartam L70:B50	120000	Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	16.5
Élettartam L80:B50	99000	Egyedi csomagolás szélessége (cm)	4.5
Élettartam L80:B20	75000	Egyedi csomagolás mélysége (cm)	17.5
Fizikai adatok		DUN14 (belső)	15410288501649
Ház színe	Fekete	Mennyiség egy külső csomagban	6
IP-besorolás	IP65	Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	30.0
IK besorolás	IK06	Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	18.0
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző	Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	19.5
Diffúzor anyaga	Üveg	Biztonsági adatok	
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható	Izzószál teszt (°C)	650
Névleges termék hossz (mm)	122	Optimális működési feltétel (°C)	-20-40
Névleges termékszélesség (mm)	156		
Névleges termék magasság (mm)	28		
Súly (kg)	0.445		