

Start Flood IP65 10000LM 840 Black

Cikkszám 0050167

SYLVANIA


START



The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes Start Flood IP65 a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black (RAL9017) housing, white reflector, 10000 lm, 78 W, 128 lm/W, 4000K, non dimmable, CRI>80, IP65, IK07, Class I, lifespan L70:B50: 120000 hrs, 196 x 251 x 33 mm (L x W x H). Weight: 1.135 kg.


Műszaki eszközök

Méretek (mm)

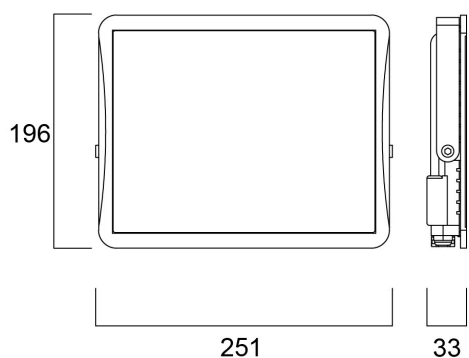

Fotometriák

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Half beam angle (°)	Illuminance (lx)
0.5	1.52	113.4°	56.7°	14152
1.0	3.04	113.4°	56.7°	3538
1.5	4.57	113.4°	56.7°	1572
2.0	6.10	113.4°	56.7°	954
2.5	7.61	113.4°	56.7°	596
3.0	9.13	113.4°	56.7°	390



Start Flood IP65 10000LM 840 Black

Cikkszám 0050167

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	Start Flood IP65 10000LM 840 Black
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Falra szerelt, Mennyezeti felületre szereles
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4579634
Garancia	3 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	10000
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	128
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM5
Sugárzási szög (°)	110
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	78
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	20
Elektromos védelem	Osztály I
Előttét típusa	Nem szükséges
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>15000
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	331
Bekapcsolási túláram (A)	1
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	100
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	16
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	21
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	26
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	32
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	10
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	13
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	15
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	19
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm²)	1

Start Flood IP65 10000LM 840 Black

Cikkszám 0050167

SYLVANIA

Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	1	Csomagolás	
Élettartam adatok		Termék EAN-kódja	5410288501673
Élettartam L70:B50	120000	Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	26.0
Élettartam L80:B50	105000	Egyedi csomagolás szélessége (cm)	5.0
Élettartam L80:B20	95000	Egyedi csomagolás mélysége (cm)	22.5
Fizikai adatok		DUN14 (belső)	15410288501670
Ház színe	Fekete	Mennyiség egy külső csomagban	6
IP-besorolás	IP65	Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	53.5
IK besorolás	IK07	Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	17.0
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző	Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	24.5
Diffúzor anyaga	Üveg	Biztonsági adatok	
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható	Izzószál teszt (°C)	650
Névleges termék hossz (mm)	196	Optimális működési feltétel (°C)	-20-40
Névleges termékszélesség (mm)	251		
Névleges termékmagasság (mm)	33		
Súly (kg)	1.135		