

Start Flood IP65 10000LM 830 Black

Cikkszám 0050175

SYLVANIA


START



The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes Start Flood IP65 a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black (RAL9017) housing, white reflector, 10000 lm, 78 W, 128 lm/W, 3000K, non dimmable, CRI>80, IP65, IK07, Class I, lifespan L70:B50: 120000 hrs, 196 x 251 x 33 mm (L x W x H). Weight: 1.135 kg.


Műszaki eszközök

Méretek (mm)

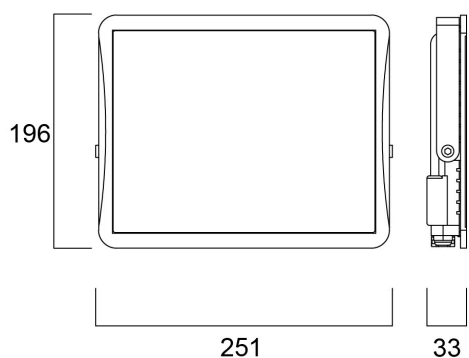

Fotometriák

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Half beam angle (°)	Illuminance (lx)
0.5	1.52	113.4°	56.7°	14152
1.0	3.04	113.4°	56.7°	3538
1.5	4.57	113.4°	56.7°	1572
2.0	6.10	113.4°	56.7°	894
2.5	7.61	113.4°	56.7°	596
3.0	9.13	113.4°	56.7°	390



Start Flood IP65 10000LM 830 Black

Cikkszám 0050175

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	Start Flood IP65 10000LM 830 Black
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés, Falra szerelt
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
Garancia	3 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	10000
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	128
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM5
Sugárzási szög (°)	110
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	78
Áramerősség (A)	0.218
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	20
Elektromos védelem	Osztály I
Előtét típusa	Nem szükséges
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>15000
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	331
Bekapcsolási túláram (A)	1
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	100
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	16
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	21
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	26
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	32
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	10
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	13
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	15
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	19
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm²)	1

Start Flood IP65 10000LM 830 Black

Cikkszám 0050175

SYLVANIA

Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	1
Élettartam adatok	
Élettartam L70:B50	120000
Élettartam L80:B50	105000
Élettartam L80:B20	95000
Fizikai adatok	
Ház színe	Fekete
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK07
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző
Diffúzor anyaga	Üveg
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható
Névleges termék hossz (mm)	196
Névleges termékszélesség (mm)	251
Névleges termékmagasság (mm)	33
Súly (kg)	1.135

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288501758
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	26.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	5.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	22.5
DUN14 (belső)	15410288501755
Mennyiség egy külső csomagban	6
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	53.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	17.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	24.5

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40