

Zephyr IP66 4klm 830 Grey

Cikkszám 0050587

SYLVANIA


PROTM




LED Lantern complete with 60mm side entry spigot and supplied with 0.5 metre mains supply cable, die-cast aluminium housing with flat glass cover, IP66, IK08, Class I, 3000K, CRI80, Non-dimmable, 4050lm, 27W, 150lm/W, SDCM (Standard Deviation of Colour Matching) Macadam ≤ 5 SDCM, Medium Road Lens, 100.000hrs L80B50 lifespan, 515 x 190 x 114mm (LxWxD) dimensions, 2.5kg weight, RAL9022 Pearl light grey colour, 1000 hrs Salt Spray test, Operating temperature range -25°C ..+50°C, 10kV surge protection.

Műszaki eszközök

Méretek (mm)

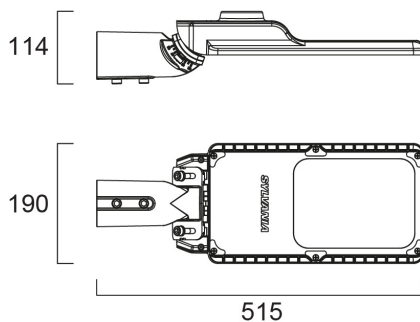

Fotometriák



Zephyr IP66 4klm 830 Grey

Cikkszám 0050587

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	Zephyr IP66 4klm 830 Grey
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Oszloplámpa
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-25°C...+50°C
ETIM osztály	EC000062
E-szám Finnország	4579667
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	4050
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	150
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM5
Sugárzási szög (°)	150x70
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	27
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	20
Elektromos védelem	Osztály I
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Bekapcsolási túláram (A)	75
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	220
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	9
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	11
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	14
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	18
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	8
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	10
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	12
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	16
Mains surge immunity (differential mode -> L-N) (kV)	10
Mains surge immunity (common mode -> L/N - GND) (kV)	10

Zephyr IP66 4klm 830 Grey

Cikkszám 0050587



Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L80:B50	100000
Élettartam L80:B20	91000

Fizikai adatok

Ház színe	9022 - Gyöngyház - világosszürke
IP-besorolás	IP66
IK besorolás	IK08
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző
Diffúzor anyaga	Üveg
Reflektor megmunkálása	Matt
Névleges termék hossz (mm)	515
Névleges termékszélesség (mm)	190
Névleges termékmagasság (mm)	114
Súly (kg)	2.5

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288505879
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	53.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	21.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	10.2
DUN14 (belső)	05410288505879
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	53.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	21.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	10.2

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-25-50