


RANA LINEAR S 3KLM WW LOUV+PRI 1-10

Cikkszám 0051267

SYLVANIA


PROTM

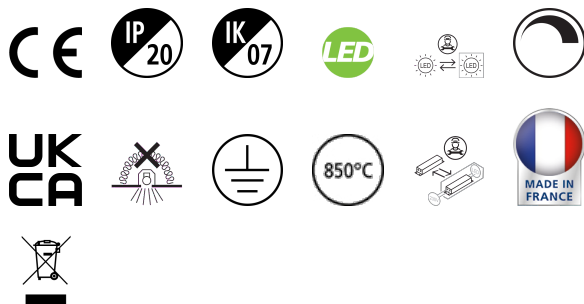

Surface or Suspended LED Linear luminaire with Louvre + Micro Prismatic Optic, Dimensions: 1150mm x 87mm x 87mm, Direct, White Body, 1-10V Dimmable, Warm White LED (3000K), 3200lm, 27W, 119lm/W efficacy, CRI>80, 3 SDCM (3-step MacAdam ellipse), Low LED Flicker (+/-5%), UGR<19, L90B10 at 50,000 hours, Electric Class1, Glow Wire Test 850°C

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

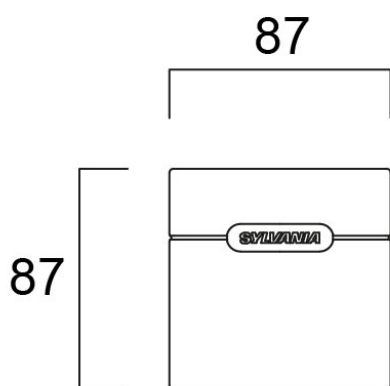


Fotometriák

0.5	0.95 0.65	S/D1 S/C90 S/C270	8074 42.4° 34.1°
1.0	1.85 1.35	S/D1 S/C90 S/C270	2018 42.4° 34.1°
1.5	2.84 2.03	S/D1 S/C90 S/C270	897 42.4° 34.1°
2.0	3.78 2.71	S/D1 S/C90 S/C270	595 42.4° 34.1°
2.5	4.73 3.39	S/D1 S/C90 S/C270	323 42.4° 34.1°
3.0	5.67 4.06	S/D1 S/C90 S/C270	224 42.4° 34.1°

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (half beam angle: 66.2°)
— C90 - C270 (half beam angle: 66.9°)



RANA LINEAR S 3KLM WW LOUV+PRI 1-10

Cikkszám 0051267

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	RANA LINEAR S 3KLM WW LOUV+PRI 1-10
Technológia	LED
Foglatat/Fejelés	N/A
Ház	Acél
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés, Függesztett
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Lámpatest besorolása	Zárt
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Iroda, Oktatás, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	3200
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	119
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia	3
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Állítható színérték	Nem
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 19
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	27
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	10
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	1-10V (analóg)Fényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	10
Driver áramerőssége (mA)	275
Bekapcsolási túláram (A)	45
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	100
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	C
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	31
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	51
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	62
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	18
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	30
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	37
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm²)	0.75

RANA LINEAR S 3KLM WW LOUV+PRI 1-10

Cikkszám 0051267

SYLVANIA

Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	2.5	Csomagolás	
Élettartam adatok		Termék EAN-kódja	5410288512679
Élettartam L70:B50	60000	Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	116.5
Élettartam L70:B20	60000	Egyedi csomagolás szélessége (cm)	10.5
Élettartam L70:B10	60000	Egyedi csomagolás mélysége (cm)	10.0
Élettartam L80:B50	60000	DUN14 (belső)	05410288512679
Élettartam L80:B20	60000	Mennyiség egy külső csomagban	1
Élettartam L80:B10	60000	Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	116.5
Élettartam L90:B50	60000	Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	10.5
Élettartam L90:B20	60000	Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	10.0
Élettartam L90:B10	60000	Biztonsági adatok	
Fizikai adatok		Izzószál teszt (°C)	850
Ház színe	RAL 9016 - Közlekedési fehér / keret	Optimális működési feltétel (°C)	-20-40
IP-besorolás	IP20		
IK besorolás	IK07		
Diffúzor megmunkálása	Prizma		
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát		
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható		
Névleges termék hossz (mm)	1150		
Névleges termékszélesség (mm)	87		
Névleges termékmagasság (mm)	87		
Súly (kg)	2.95		