


RANA LED S 1500 HO 4K LOUV+PRI W GEN2

Cikkszám 0051531

SYLVANIA


PROTM

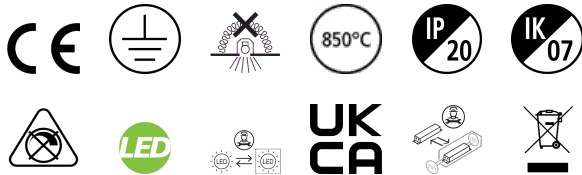

Surface or Suspended LED Linear luminaire with Louvre + Prismatic Optic, Direct Light Distribution, Luminaire Dimensions: 1440x187x47mm, Sylvania White body colour, IP20, IK07, Light Engine Dimensions: 1410x165mm, Constant Current, Low LED flicker (+/-5%), Neutral White (4000K) LED Colour Temperature, 7500lm, 62W, 121lm/W efficacy, CRI>80, 3 SDCM (3-step MacAdam ellipse) LED Colour Consistency, UGR<19, Luminance at 65° < 3000 cd/m², Lumen Maintenance: L90B10 at 50,000 hours, Quick electrical connection with push-connectors in the luminaire, Glow Wire Test 850°C.

Műszaki eszközök

Méretek (mm)

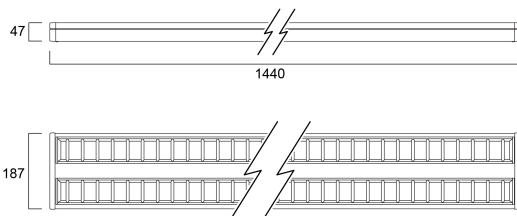


Fotometriák

0.5	0.96 0.91	E07° E100° E100°	15413 2307 2273
1.0	1.91 1.81	E07° E100° E100°	3083 750 623
1.5	2.87 2.72	E07° E100° E100°	1713 358 278
2.0	3.82 3.63	E07° E100° E100°	963 193 211
2.5	4.76 4.53	E07° E100° E100°	617 117 138
3.0	5.73 5.44	E07° E100° E100°	429 81 94

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 84.4°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 87.4°)



RANA LED S 1500 HO 4K LOUV+PRI W GEN2

Cikkszám 0051531

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	RANA LED S 1500 HO 4K LOUV+PRI W GEN2
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Acél
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés, Függesztett
Általános alkalmazás	Iroda, Vendéglátás, Kiskereskedelem, Oktatás
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C)	25
ETIM osztály	EC002892
E-szám Finnország	4273716
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	7500
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	113
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Káprázás elleni védelem	< 19
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	62
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.98
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Nem
Driver áramerőssége (mA)	525
Bekapcsolási túláram (A)	57.7
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	217
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	C, C(more than 1 Light Source)
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	10
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	13
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	16
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	21
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	6
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	8
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	10
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	12
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm ²)	2.5
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm ²)	2.5

RANA LED S 1500 HO 4K LOUV+PRI W GEN2

Cikkszám 0051531

SYLVANIA

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	50000
Élettartam L70:B10	50000
Élettartam L80:B50	50000
Élettartam L80:B10	50000
Élettartam L90:B50	50000
Élettartam L90:B10	50000

Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK07
Diffúzor megmunkálása	Prizma
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termék hossz (mm)	1460
Névleges termékszélesség (mm)	187
Névleges termékmagasság (mm)	47
Súly (kg)	3.9

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288515311
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	153.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	6.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	21.0
DUN14 (belső)	05410288515311
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	153.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	6.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	21.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
---------------------	-----