

SYLMASTER T8 LED 1500 2L 5750LM 840

Cikkszám 0051691

SYLVANIA


PROTM



SYLMASTER T8 LED 1500 2L 5750LM 840 is a surface mounted / pendant luminaire supplied with 2x T8 LED tubes (0030249 TOLEDO SUPERIA T8 CCG L1500 4100LM 840 75K PET SL). CRi (Ra) >80, Colour temperature 4000K, System power 44W, Luminous flux 5750lm, efficacy 131lm/W. IK02, IP20, Class I. Luminaires supplied without balassta as the tube is designed to work with direct mains operation (AC 220-240V), 75,000 hours average rated life (L70B50).

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

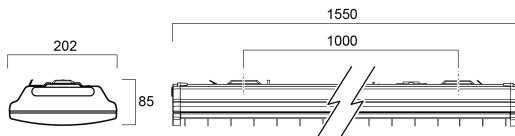


Fotometriák

0.5	1.61 1.01	E171 E1C90 55.1° E1C20 45.4°	9102 877
1.0	3.21 2.03	E171 E1C90 55.1° E1C20 45.4°	2278 189
1.5	4.82 3.04	E171 E1C90 55.1° E1C20 45.4°	1011 79
2.0	6.43 4.06	E171 E1C90 55.1° E1C20 45.4°	589 46
2.5	8.03 5.07	E171 E1C90 55.1° E1C20 45.4°	364 27
3.0	9.64 6.08	E171 E1C90 55.1° E1C20 45.4°	233 18

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 90.0°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 116.2°)

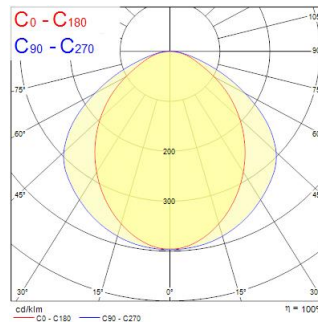

SYLMASTER T8 LED 1500 2L 5750LM 840

Cikkszám 0051691

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	SYLMASTER T8 LED 1500 2L 5750LM 840
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	G13
Ház	Acél
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Iroda, Oktatás
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	5°C...+25°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	5750
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	131
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Sugárzási szög (°)	90
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 25
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Fényforrást tartalmaz	0030249
Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	43
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.98
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	10
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előttét típusa	Elektronikus előttét
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>200000
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	268
Bekapcsolási túláram (A)	16
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	50
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	B
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	59
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	59
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm ²)	0.75
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm ²)	2.5

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50

75000

SYLMASTER T8 LED 1500 2L 5750LM 840

Cikkszám 0051691

SYLVANIA

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9016 - Közlekedési fehér / keret
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK02
Diffúzor megmunkálása	Egyéb
Diffúzor anyaga	Nincs
Reflektor megmunkálása	Matt
Névleges termék hossz (mm)	1550
Névleges termék szélesség (mm)	202
Névleges termék magasság (mm)	85
Súly (kg)	3.0

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288516912
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	155.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	9.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	21.0
DUN14 (belső)	05410288516912
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	155.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	9.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	21.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	5-25