

SYLMASTER T8 LED 1200 2L HOUSING

Cikkszám 0051692

SYLVANIA


PROTM



SYLMASTER T8 LED 1200 2L HOUSING is a surface mount / pendant luminaire, shipped without LED T8 tubes. The luminaire can be operated with LED T8 tubes which are compatible with electromagnetic gear (CCG) or suitable for direct mains operation (AC 220-240V) such Toledo Superia and Avant CCG and AC.


Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

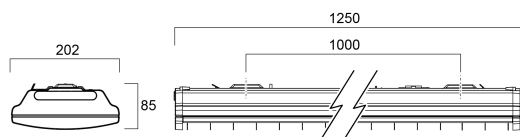

Fotometriák

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam angle (°)	Illuminance (lx)
0.5	1.73 1.00	50°	50°	603
		50°	50°	429
		50°	50°	1202
1.0	3.45 2.01	50°	50°	176
		50°	50°	107
		50°	50°	290
1.5	5.18 3.01	50°	50°	78
		50°	50°	48
		50°	50°	128
2.0	6.90 4.01	50°	50°	48
		50°	50°	29
		50°	50°	72
2.5	8.63 5.02	50°	50°	27
		50°	50°	17
		50°	50°	46
3.0	10.35 6.02	50°	50°	18
		50°	50°	12
		50°	50°	33



SYLMASTER T8 LED 1200 2L HOUSING

Cikkszám 0051692

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	SYLMASTER T8 LED 1200 2L HOUSING
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	G13
Ház	Acél
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Lámpatest besorolása	Nyitott
Általános alkalmazás	Iroda, Oktatás
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	5°C...+25°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	4156
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	115
Light colour	n/a
Színkonzisztencia (SDCM)	N/A
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	Nem alkalmazható

Elektromos adatok

Fényforrást tartalmaz	Fixture without Lightsource
Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	36
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	10
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előtét típusa	Elektronikus előtét
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>200000
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	1
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	1
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm²)	0.75
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	2.5

SYLMMASTER T8 LED 1200 2L HOUSING

Cikkszám 0051692



Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9016 - Közlekedési fehér / keret
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK02
Diffúzor megmunkálása	Egyéb
Diffúzor anyaga	Nincs
Reflektor megmunkálása	Matt
Névleges termék hossz (mm)	1250
Névleges termékszélesség (mm)	202
Névleges termékmagasság (mm)	85
Súly (kg)	3.41

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288516929
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	126.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	9.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	21.0
DUN14 (belső)	05410288516929
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	126.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	9.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	21.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	5-25