


START Downlight 5in1 65-260 1800LM DIM

Cikkszám 0053073

SYLVANIA


STARTTM

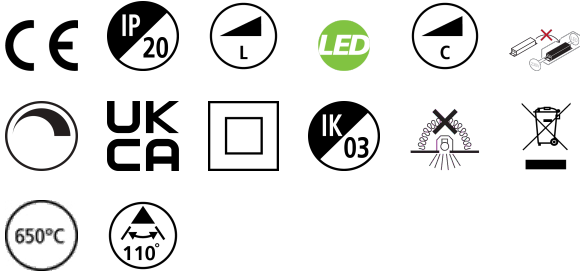

START Downlight 5in1 is an integrated LED recessed / surface mounted downlight with built in dimmable driver. Colour temperature (3000K, 4000K and 6500K) can be adjusted by a 3-way switch located on the back of the fixture. Adaptability to various cut-outs from 65mm to 260mm

Műszaki eszközök


Méretek (mm)

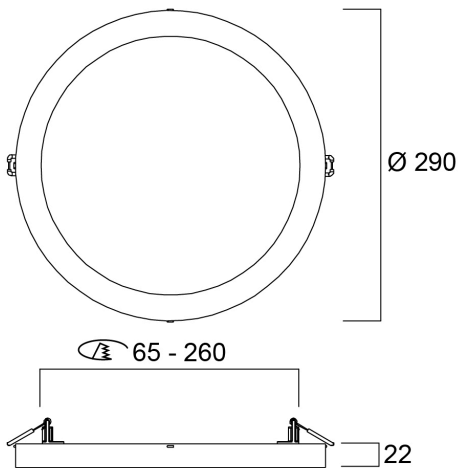

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°)	E(C0°)	Beam diameter [m]
0.5	1.44	507	507	1.44
1.0	2.89	507	507	2.89
1.5	4.33	507	507	4.33
2.0	5.78	507	507	5.78
2.5	7.22	507	507	7.22
3.0	8.67	507	507	8.67

Distance [m] Cone diameter [m]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 110.6°)
 Illuminance [lx]

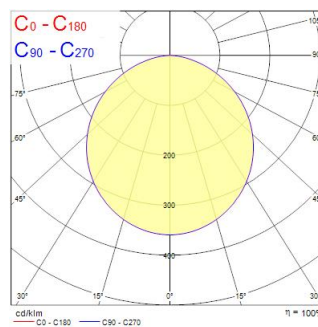

START Downlight 5in1 65-260 1800LM DIM

Cikkszám 0053073

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START Downlight 5in1 65-260 1800LM DIM
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Kiskereskedelem, Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4279675
Garancia	3 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1800
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	100
Light colour	Meleg fehér, semleges fehér vagy nappali fény
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Sugárzási szög (°)	110
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	18
Áramerősség (A)	0.098
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.8
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	40.0
Elektromos védelem	Osztály II
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	Hálózat: vezető/követő élFényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	10
Driver áramerőssége (mA)	115
Bekapcsolási túláram (A)	5
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	150
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Alacsony (6% - 20%)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	71
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	93
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	105
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	143
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	50
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	65

START Downlight 5in1 65-260 1800LM DIM

Cikkszám 0053073

SYLVANIA

Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	105
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	100
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Min (mm ²)	0.75
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Max (mm ²)	1.5
Élettartam adatok	
Élettartam L70:B50	55000
Élettartam L80:B50	36000
Élettartam L80:B10	30000
Fizikai adatok	
Ház színe	RAL 9003 - Szignálfehér
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK03
Diffúzor megmunkálása	Opál
Diffúzor anyaga	PS Polisztirol
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható
Névleges termékmagasság (mm)	22
Névleges termékátmérő (mm)	290
Súly (kg)	0.633

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288530734
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	31.2
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	30.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	4.8
DUN14 (belső)	15410288530731
Mennyiség egy külső csomagban	8
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	32.2
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	50.9
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	32.1

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40