


START Downlight 5in1 65-260 2300LM DIM

Cikkszám 0053074

SYLVANIA


STARTTM

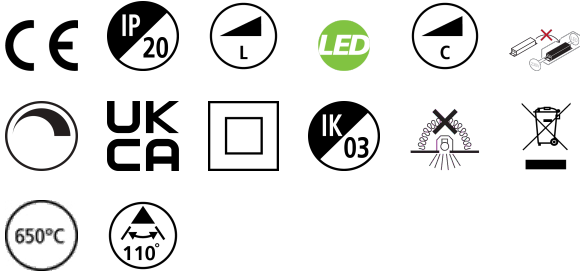

START Downlight 5in1 is an integrated LED recessed / surface mounted downlight with built in dimmable driver. Colour temperature (3000K, 4000K and 6500K) can be adjusted by a 3-way switch located on the back of the fixture. Adaptability to various cut-outs from 65mm to 260mm

Műszaki eszközök

Méretek (mm)

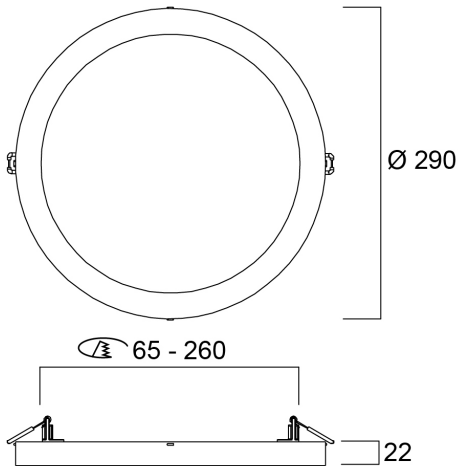


Fotometriák

0,5	1,45	E171	3246
		E172	284
1,0	2,97	E171	812
		E172	71
1,5	4,45	E171	361
		E172	61
2,0	5,93	E171	203
		E172	46
2,5	7,41	E171	130
		E172	31
3,0	8,90	E171	90
		E172	20

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 112,0°)

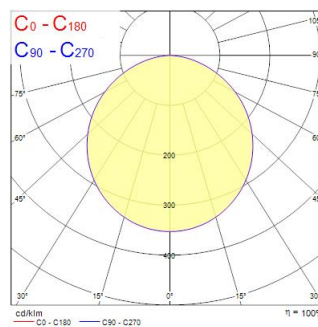

START Downlight 5in1 65-260 2300LM DIM

Cikkszám 0053074

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START Downlight 5in1 65-260 2300LM DIM
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Kiskereskedelem, Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4279677
Garancia	3 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	2300
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	100
Light colour	Meleg fehér, semleges fehér vagy nappali fény
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Sugárzási szög (°)	110
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	23
Áramerősség (A)	0.125
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.8
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	40.0
Elektromos védelem	Osztály II
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	Hálózat: vezető/követő élFényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	10
Driver áramerőssége (mA)	150
Bekapcsolási túláram (A)	5
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	150
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Alacsony (6% - 20%)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	63
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	81
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	80
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	125
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	44
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	57

START Downlight 5in1 65-260 2300LM DIM

Cikkszám 0053074

SYLVANIA

Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	80
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	88
Csatlakoztatható vezetõ keresztmetszete - Min (mm ²)	0.75
Csatlakoztatható vezetõ keresztmetszete - Max (mm ²)	1.5
Élettartam adatok	
Élettartam L70:B50	55000
Élettartam L80:B50	36000
Élettartam L80:B10	30000
Fizikai adatok	
Ház színe	RAL 9003 - Szignálfehér
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK03
Diffúzor megmunkálása	Opál
Diffúzor anyaga	PS Polisztirol
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható
Névleges termékmagasság (mm)	22
Névleges termékátmérõ (mm)	290
Súly (kg)	0.633

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288530741
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	31.2
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	30.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	4.8
DUN14 (belső)	15410288530748
Mennyiség egy külsõ csomagban	8
Gyûjtõ csomagolás hossza / magassága (cm)	32.2
Gyûjtõ csomagolás szélessége (cm)	50.9
Gyûjtõ csomagolás mélysége (cm)	32.1

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális mûködési feltétel (°C)	-20-40