
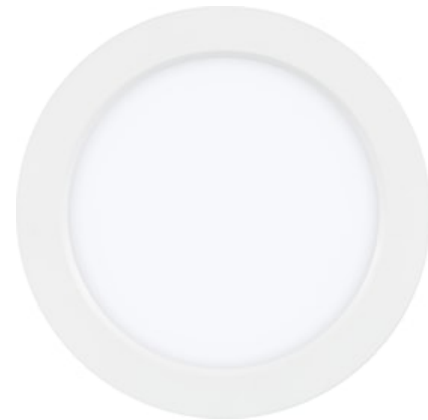


START Downlight 5IN1 50-125 600LM

Cikkszám 0053147


SYLVANIA

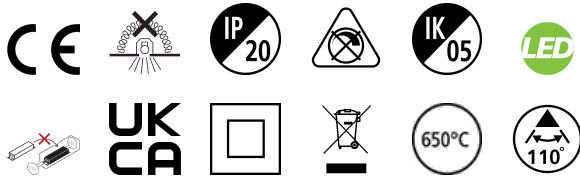

START Downlight 5in1 is an integrated LED recessed / surface mounted downlight with built in non dimmable driver. Colour temperature (3000K, 4000K and 6500K) can be adjusted by a 3-way switch located on the back of the fixture. Adaptability to various cut-outs from 50mm to 125mm.

Műszaki eszközök


Méretetek (mm)

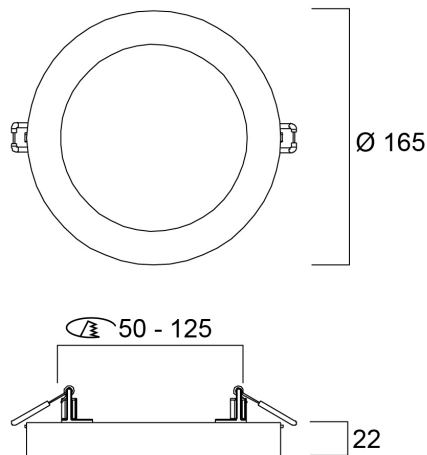

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.40	50°	54.4°	547
1.0	2.79	50°	54.4°	271
1.5	4.19	50°	54.4°	181
2.0	5.59	50°	54.4°	136
2.5	6.98	50°	54.4°	108
3.0	8.38	50°	54.4°	89

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 108.8°)

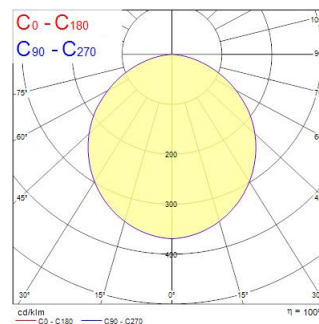

START Downlight 5IN1 50-125 600LM

Cikkszám 0053147

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START Downlight 5IN1 50-125 600LM
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés, Mennyezeti felületre szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4278424
Garancia	3 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	600
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	100
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	n/a
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Sugárzási szög (°)	110
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	6
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	1
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	85.0
Elektromos védelem	Osztály II
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	18
Bekapcsolási túláram (A)	1
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	100
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Alacsony (6% - 20%)
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	238
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	140
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm ²)	0.75
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm ²)	1.5

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	55000
Élettartam L80:B10	30000

START Downlight 5IN1 50-125 600LM

Cikkszám 0053147

SYLVANIA

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9003 - Szignálfehér
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK05
Diffúzor megmunkálása	Opál
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható
Névleges termékmagasság (mm)	22
Névleges termékátmérő (mm)	165
Súly (kg)	0.269

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288531472
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	18.3
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	4.3
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	17.0
DUN14 (belső)	15410288531479
Mennyiség egy külső csomagban	14
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	38.1
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	32.1
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	19.5

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40