


# START eco Downlight 5in1 50-125 600LM

Cikkszám 0053412

**SYLVANIA**


**START**<sup>TM</sup>

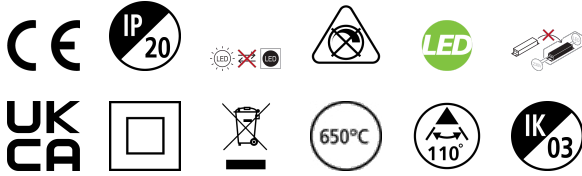

START eco Downlight 5in1 is an integrated LED recessed / surface mounted downlight with built in non dimmable driver. Colour temperature (3000K, 4000K and 6500K) can be adjusted by a 3-way switch located on the back of the fixture. Adaptability to various cut-outs from 50mm to 125mm. 6W, 600lm, 100lm/W.

## Műszaki eszközök


### Méretek (mm)

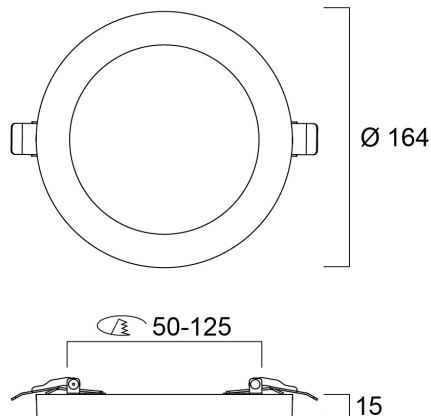

### Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	E171 E270	90°	180°
0.5	1.51	500	500	1000
1.0	3.02	250	250	500
1.5	4.53	167	167	333
2.0	6.04	125	125	250
2.5	7.55	90	90	180
3.0	9.07	75	75	150

Distance [m] Cone diameter [m]  
C0 - C180 (Half beam angle: 113.0°)

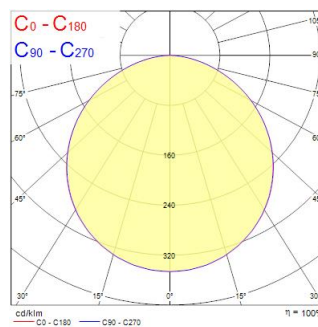

# START eco Downlight 5in1 50-125 600LM

Cikkszám 0053412

**SYLVANIA**

## Általános adatok

Termék neve	START eco Downlight 5in1 50-125 600LM
Technológia	LED
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Általános alkalmazás	Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	40
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4278099
Garancia	3 év

## Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	600
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	100
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Sugárzási szög (°)	110
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 22
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

## Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	6
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	22
Elektromos védelem	Osztály II
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Nem
Driver áramerőssége (mA)	65
Bekapcsolási túláram (A)	25
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	100
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	100
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	130
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	160
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	200

## Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	30000
--------------------	-------

## Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9003 - Szignálfehér
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK03
Névleges termék hossz (mm)	164
Névleges termékszélesség (mm)	164
Névleges termék magasság (mm)	15
Névleges termék átmérő (mm)	164
Súly (kg)	0.315
Süllyesztésiméllyesség (mm)	50

# START eco Downlight 5in1 50-125 600LM

Cikkszám 0053412

**SYLVANIA**

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288534121
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	20.3
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	19.2
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	4.8
DUN14 (belső)	15410288534128
Mennyiség egy külső csomagban	20
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	43.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	26.7
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	40.8

## Biztonsági adatok

Izzósál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40