

START SPOT LED IP65 3000K

Cikkszám 0053545


SYLVANIA



Integrated LED IP65 from the front fixed downlight, RAL9016, 540LM, 6.5W, 3000K, 100 degree beam angle, polycarbonate white body, low profile 60mm recessed depth, 86mm bezel diameter, 68-74mm cutout, frosted lens.

Műszaki eszközök


Méretetek (mm)

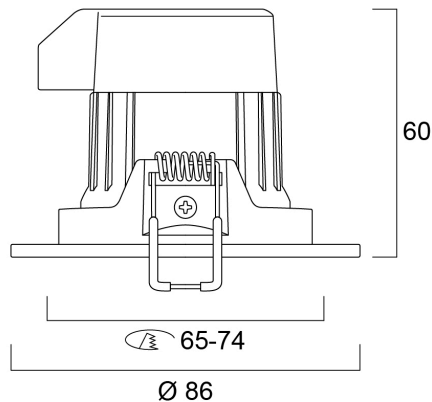

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.18	100°	1.18	896
1.0	2.37	100°	2.37	224
1.5	3.55	100°	3.55	96
2.0	4.73	100°	4.73	54
2.5	5.92	100°	5.92	36
3.0	7.10	100°	7.10	24

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 99.6°)

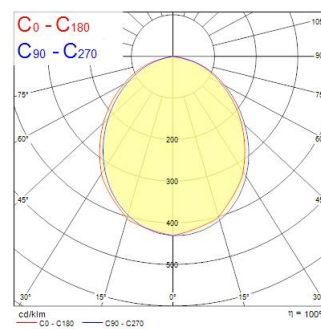

START SPOT LED IP65 3000K

Cikkszám 0053545

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START SPOT LED IP65 3000K
Technológia	LED
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Általános alkalmazás	Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-10°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4170526
E-szám Svédország	7467947
Garancia	3 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	540
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	83
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Állítható színérték	Nem
Sugárzási szög (°)	100
Szórástípus	Direkt
Káprázás elleni védelem	< 33
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	6.5
Fényforrás teljesítménytényezője	0.5
Elektromos védelem	Osztály II
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	70
Bekapcsolási túláram (A)	8
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	276
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Közepes (21% - 40%)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	9
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	12
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	13
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	13

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	25000
--------------------	-------

Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP65/20
IK besorolás	IK03
Diffúzor megmunkálása	Opál
Diffúzor anyaga	PMMA akril
Névleges termék hossz (mm)	86
Névleges termék szélesség (mm)	86
Névleges termék magasság (mm)	60
Névleges termék átmérő (mm)	86
Súly (kg)	0.076
Süllyesztésimélység (mm)	60

START SPOT LED IP65 3000K

Cikkszám 0053545

SYLVANIA

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288535456
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	9.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	7.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	9.0
DUN14 (belső)	15410288535453
Mennyiség egy belső csomagban	6
Csomagolás belső hossza (cm)	28.5
Csomagolás belső szélessége (cm)	9.0
Packaging inner depth (cm)	19.0
DUN14 (külső)	25410288535450
Mennyiség egy külső csomagban	48
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	38.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	30.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	40.5

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-10-40