

START eco Downlight 195 1250lm 840

Cikkszám 0053916

SYLVANIA


STARTTM



START eco Downlight is an integrated LED recessed downlight with built-in non dimmable driver; Loop in loop out connector allows for quick installation; 15W; 1250Lm; 83Lm/W; 4000K.

Műszaki eszközök


Méretek (mm)

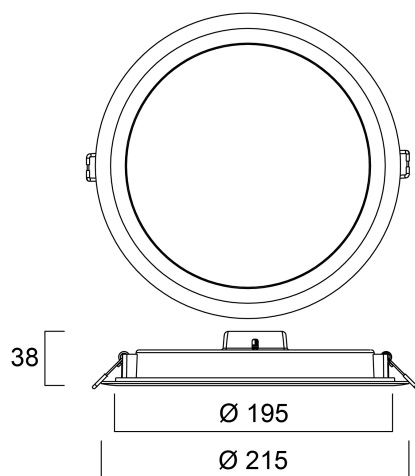

Fotometriák

0.5	1.58	50°	1748
		50°	139
1.0	3.10	50°	437
		50°	35
1.5	4.66	50°	194
		50°	15
2.0	6.21	50°	109
		50°	9
2.5	7.76	50°	70
		50°	6
3.0	9.31	50°	49
		50°	4

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 114.4°)



START eco Downlight 195 1250lm 840

Cikkszám 0053916

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START eco Downlight 195 1250lm 840
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Általános alkalmazás	Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC001744
Garancia	3 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1250
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	83
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Sugárzási szög (°)	110
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 28
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	15
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.5
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	115.0
Elektromos védelem	Osztály II
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	135
Bekapcsolási túláram (A)	12
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	200
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Közepes (21% - 40%)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	56
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	73
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	91
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	114
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	33
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	43
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	54
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	68

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	30000
--------------------	-------

START eco Downlight 195 1250lm 840

Cikkszám 0053916

SYLVANIA

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9003 - Szignálfehér
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK02
Diffúzor megmunkálása	Opál
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termékmagasság (mm)	38
Névleges termékátmérő (mm)	215
Súly (kg)	0.274

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288539164
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	24.7
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	4.6
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	22.2
DUN14 (belső)	15410288539161
Mennyiség egy külső csomagban	16
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	51.1
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	45.9
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	21.2

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40