

# START eco Downlight Flat 226 1750lm 840 DIM Surface

Cikkszám 0053948


**SYLVANIA**



START eco Downlight Flat DIM Surface is an integrated LED surface mounted downlight with a separate, phase dimmable driver and loop in- out box, 17W; 1750Lm; 103Lm/W; 4000K; IP20.

## Műszaki eszközök

### Méretetek (mm)

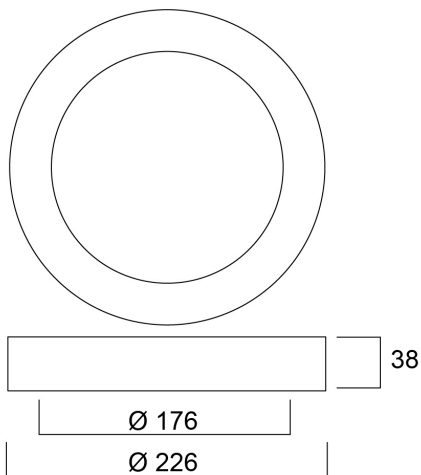


### Fotometriák

0,5	1,44	2072
	1,43	226
1,0	2,89	640
	2,86	89
1,5	4,33	238
	4,28	28
2,0	5,78	161
	5,71	16
2,5	7,22	103
	7,14	10
3,0	8,67	71
	8,57	7

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 110.0°)

— C90 - C270 (Half beam angle: 110.0°)

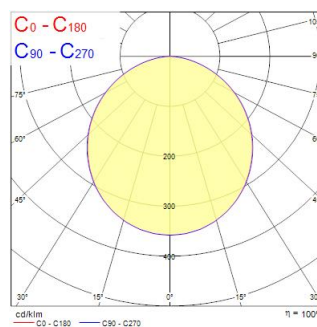

# START eco Downlight Flat 226 1750lm 840 DIM Surface

Cikkszám 0053948

**SYLVANIA**

## Általános adatok

Termék neve	START eco Downlight Flat 226 1750lm 840 DIM Surface
Technológia	LED
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés
Általános alkalmazás	Vendéglátás
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C)	25
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4278202
Garancia	3 év

## Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1750
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	103
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM5
Sugárzási szög (°)	120
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 28
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

## Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	17
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	20.0
Elektromos védelem	Osztály II
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	Hálózat: vezető/követő élfényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	450
Bekapcsolási túláram (A)	4.16
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	112
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	67
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	87
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	107
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	133
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	67
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	87
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	107
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	133

## Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	60000
Élettartam L90:B10	23000

# START eco Downlight Flat 226 1750lm 840 DIM Surface

Cikkszám 0053948

**SYLVANIA**

## Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9003 - Szignálfehér
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK06
Diffúzor megmunkálása	Opál
Diffúzor anyaga	PS Polisztirol
Névleges termékmagasság (mm)	38
Névleges termékátmérő (mm)	226
Súly (kg)	0.687

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288539485
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	24.7
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	23.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	4.2
DUN14 (belső)	15410288539482
Mennyiség egy külső csomagban	10
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	47.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	23.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	26.5

## Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40