


START Downlight Flat 108 IP44 600LM 840 DIM

Cikkszám 0054119

SYLVANIA


STARTTM

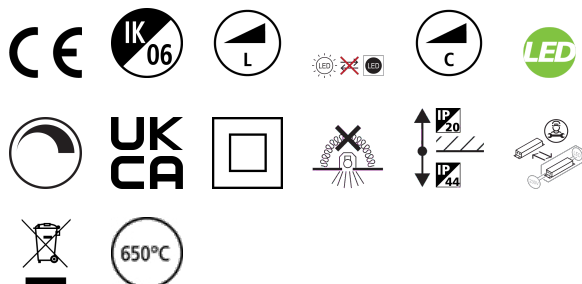

START Downlight Flat IP44 DIM is an integrated LED recessed downlight with a separate phase dimmable driver and Loop in out box; 7W; 600Lm; 86Lm/W; 4000K; IP44 rated from the front

Műszaki eszközök

Méretek (mm)

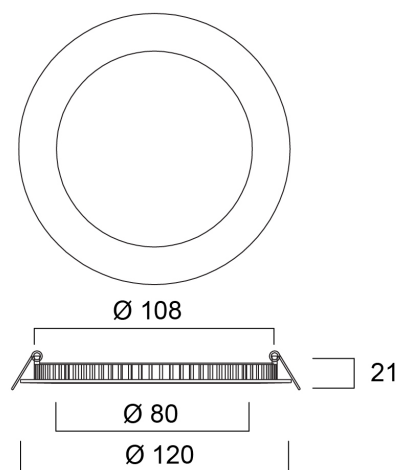


Fotometriák

0.5	1.41 1.43	S/D1 E/C90 54° E/C0 95.0°	381 98 53
1.0	2.81 2.86	S/D1 E/C90 54° E/C0 95.0°	230 71 31
1.5	4.22 4.30	S/D1 E/C90 54° E/C0 95.0°	96 10 5
2.0	5.63 5.71	S/D1 E/C90 54° E/C0 95.0°	55 6 3
2.5	7.04 7.14	S/D1 E/C90 54° E/C0 95.0°	35 4 2
3.0	8.44 8.57	S/D1 E/C90 54° E/C0 95.0°	24 3 1

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (half beam angle: 110.2°)
— C90 - C270 (half beam angle: 109.2°)



START Downlight Flat 108 IP44 600LM 840 DIM

Cikkszám 0054119

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START Downlight Flat 108 IP44 600LM 840 DIM
Technológia	LED
Foglatat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Vendéglátás
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4278491
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	600
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	85
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Hideg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	120
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 28
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	7
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	20.0
Elektromos védelem	Osztály II
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	Hálózat: vezető/követő élFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	180
Bekapcsolási túláram (A)	2.35
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	120
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	133
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	173
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	213
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	267
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	133
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	173
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	213
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	267
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm²)	0.75

START Downlight Flat 108 IP44 600LM 840 DIM

Cikkszám 0054119



Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Max (mm²)	1.5	Csomagolás	
Élettartam adatok		Termék EAN-kódja	5410288541198
Élettartam L70:B50	78000	Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	19.5
Élettartam L80:B20	43000	Egyedi csomagolás szélessége (cm)	12.5
Élettartam L80:B10	42000	Egyedi csomagolás mélysége (cm)	4.2
Élettartam L90:B10	23000	DUN14 (belső)	15410288541195
Fizikai adatok		Mennyiség egy külső csomagban	15
Ház színe	RAL 9003 - Szignálfehér	Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	39.0
IP-besorolás	IP44/20	Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	23.0
IK besorolás	IK06	Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	21.0
Diffúzor megmunkálása	Opál	Biztonsági adatok	
Diffúzor anyaga	PS Polisztirol	Izzószál teszt (°C)	650
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható	Optimális működési feltétel (°C)	-20-40
Névleges termékmagasság (mm)	21		
Névleges termékátmérő (mm)	120		
Kivágási átmérő (mm)	105		
Súly (kg)	0.237		